



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 1 0 6 1

CAPÍTULO R · CONEXIONES PARA TUBERÍA Y SOLDABLES



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Cople Ligero y Flexible - Serie L, Estilo 10

Aplicaciones:


- Diseñado para aplicaciones que requieran presión interna moderada o donde el peso es un factor para propósito general, minería, irrigación y aire comprimido donde una desviación de 5% o menos es requerida.

Características:

- Cuerpo de hierro dúctil con pintura inhibidora de corrosión.
- Aprobado por Underwriter Listed y Factory Mutual.
- Vea las páginas 1068 para empaques de reemplazo, vea la página 1069 para tuercas y pernos.
- Comparable con:
Victaulic #75
Grinnell #7000



Tamaño Nominal	D.E. Tubería	Máxima Presión de Trabajo PSI a 70°F (21°C)	Carga Máxima de Extremo (Lbs.)	Pernos			Hierro Dúctil	
				cant	medida	longitud	# de Parte con Empaque EPDM	# de Parte con Empaque Nitrilo
1-1/2"	1.900"	500	1418	2	3/8"	2-1/4"	L215	L215BU
2"	2.375"	500	2215	2	3/8"	2"	L02	L02BU
2-1/2"	2.875"	300	3246	2	3/8"	2"	L025	L025BU
3"	3.500"	300	4811	2	1/2"	2-3/4"	L03	L03BU
4"	4.500"	300	6362	2	1/2"	2-3/4"	L04	L04BU
5"	5.563"	300	9722	2	5/8"	3-1/4"	L05	L05BU
6"	6.625"	300	13789	2	5/8"	3-1/4"	L06	L06BU
8"	8.625"	300	20449	2	3/4"	4-1/4"	L08	L08BU

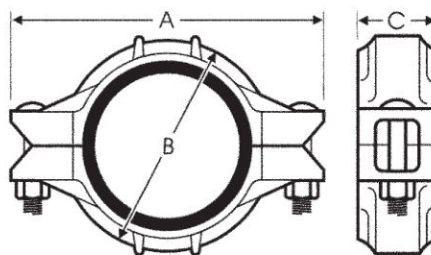

Dimensiones

A	B	C
4-1/2"	2-29/32"	1-25/32"
4-7/8"	3-25/64"	1-27/32"
5-15/32"	3-45/64"	1-27/32"
6-27/64"	4-39/64"	1-27/32"
7-33/64"	5-7/8"	2-1/64"
9-17/32"	7-3/32"	2-1/64"
10-7/16"	8-7/64"	2-3/64"
13-15/32"	10-5/32"	2-13/32"

R

