



Coples Rígidos - Serie R, Estilo 5

Aplicación:


- Ideal para la protección contra incendios, plomería, aire a baja presión y drenaje.

Características:

- Ligero, baja presión.
- Cuerpo de hierro dúctil galvanizado.
- Dientes pequeños que sostienen la carcasa en la ranura permitiendo que la tubería se mantenga recta y previniendo cualquier flexión en las uniones.
- Aprobado por Underwriter Listed y Factory Mutual.
- Vea las páginas 1068 para empaques de reemplazo, vea la página 1069 para tuercas y pernos.



Tamaño Nominal	D.E. Tubería	Máxima Presión de Trabajo PSI a 70°F (21°C)	Carga Máxima de Extremo (Lbs.)	Pernos			Hierro Dúctil	
				cant	medida	longitud	# de Parte con empaque EPDM	# de Parte con empaque Nitrilo
2"	2.375"	175	4425	2	3/8"	2"	R72	R72BU
2-1/2"	2.875"	175	6490	2	3/8"	2"	R725	R725BU
3"	3.500"	175	9620	2	1/2"	2-3/4"	R73	R73BU
4"	4.500"	175	12720	2	1/2"	2-3/4"	R74	R74BU
6"	6.625"	175	27570	2	5/8"	3-1/4"	R76	R76BU
8"	8.625"	175	35050	2	3/4"	4-1/4"	R78	R78BU

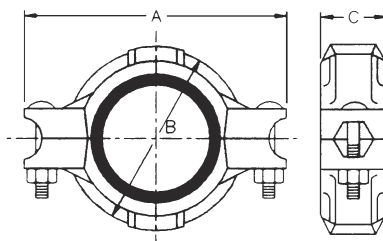

Dimensiones

A	B	C
4-7/8"	3-17/32"	1-27/32"
5-5/8"	3-45/64"	1-3/4"
6-3/8"	4-41/64"	1-27/32"
7-45/64"	5-15/16"	2"
10-25/32"	8-7/64"	2-3/64"
13-25/32"	10"	2-21/64"

R

