

## Cable de Seguridad King


### Características:

- Debe instalarse totalmente extendido.
- El cable pasa sobre las conexiones para brindar estabilidad a la unión de mangueras.
- Extremos de cable con acción por resorte abren fácilmente para un agarre firme de los acoples en la manguera.
- No requiere de herramientas - fácil de instalar y remover.
- Los cables se envían con etiquetas de seguridad adheridas.
- Altamente resistente al óxido y corrosión.
- Manguera-a-manguera o manguera-a-herramienta.
- Presión máxima de operación: **200 PSI**
- Minimiza los daños al equipo y accidentes a los operadores en caso de que la manguera, acoples o abrazaderas presenten fallas o cuando haya una separación accidental.



### Materiales:

- Para WB1, WB3, WA2, WA4, WSR1, WSR3, WSR2, WSR4, WSR1C, WB1C, WSR1E:  
Cable: Acero al carbón galvanizado  
Férulas: Aluminio  
Resortes: Acero al carbón galvanizado
- Para WB1SS, WA2SS, WSR1SS, WSR2SS:  
Cable: Acero inoxidable 304  
Férulas: Cobre  
Resortes: Acero inoxidable 304
- Para WA2B:  
Cable: Acero al carbón galvanizado  
Férulas: Cobre  
Resortes: Acero al carbón galvanizado

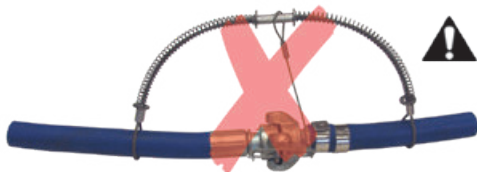

Instalación incorrecta



Instalación correcta

## Servicio de Manguera-a-Herramienta



Extremo manguera

Extremo herramienta

| D.I. Manguera | Cable | Longitud | Presión<br>Máxima de<br>Trabajo (PSI) | Acero<br># de Parte | Acero Inoxidable<br># de Parte |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1/2" - 1-1/4" | 1/8"  | 20-1/4"  | 200                                   | WSR1                | WSR1SS                         |
| 1/2" - 2"     | 3/16" | 28"      | 200                                   | WSR3                | WSR3SS                         |
| 1-1/2" - 3"   | 1/4"  | 38"      | 200                                   | WSR2                | WSR2SS                         |
| 4"            | 3/8"  | 44"      | 200                                   | WSR4                | WSR4SS                         |