



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 237

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Wilkerson FRLs

Filtro Coalescente Estándar Serie M28

Características:

- Remueve neblina de aceite extremadamente fina, partículas de aceite y partículas microscópicas.
- Un filtro para línea neumática estándar debe ser instalado para prefiltrar cuando se usa un filtro coalescente.
- Elementos filtrantes de 0.5 micras y 0.003 micras tipo D opcionales.
- El indicador de presión diferencial cambia de verde a rojo cuando pierde presión.
- Remueve agua, aceite aerosol y partículas contaminantes sólidas de hasta 0.01 mg/m3 con mínima caída de presión.
- Diseño y apariencia moderna.
- Peso ligero.
- Capacidad de alto flujo.
- Tazón 2.87 oz.




Especificaciones

- Condiciones máxima de operación: **150 PSIG** (10.3 bar) y **-13°F a 125°F** (-25°C a 52°C).

Medida	Flujo (SCFM)	Tazón Transparente y Guarda Compacto	
		Purga Automática # de Parte	Purga Manual # de Parte
3/8"	68	M28-03A	M28-03M
1/2"	42	M28-04A	M28-04M
3/4"	72	M28-06A	M28-06M



Con guarda

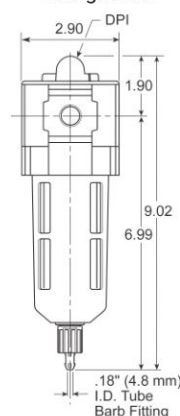

Filtro Coalescente Jumbo Serie M30

Características:

- Elemento filtrante 0.01 tipo C.
- Tazón 2 oz.


Especificaciones:

- Condiciones máxima de operación: **150 PSIG** (10.3 bar) y **32°F a 125°F** (0°C a 52°C).

Medida	Flujo (SCFM)	Tazón Transparente y Guarda Jumbo	
		Purga Automática # de Parte	
1/2"	123	M30-04A	
3/4"	173	M30-06A	
1"	203	M30-08A	



Con guarda



NOTA: Valores SCFM a **150 PSIG** de presión de entrada.



NOTA: Vea las páginas 254 - 257 para accesorios.

Los FRLs están diseñados para el servicio de aire a menos que se indique lo contrario.