



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER

# DIXON 2026

---

**PÁGINA 249**

---

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Wilkerson FRLs

### Unidades Compactas Serie C18

#### Características:

- Componentes incluidos:
  - (2) terminales de bloque.
  - (2) brackets de montaje con juego de uniones y O-ring para puerto.

#### Filtro serie F18:

- Elemento filtrante de 5 micras.
- Tazón de 1.72 oz.

#### Regulador serie R18:

- Rango de ajuste de presión **0-125 PSI**.
- Autoalivio estándar.
- Modelo de manómetro **GC230**.

#### Lubricador serie L18:

- Tazón de 4 oz.
- Alimentación de aceite ajustable.
- Domo de vista completa.


#### Especificaciones:

- Condiciones máxima de operación:
  - Tazón transparente: **150 PSIG** (10.3 bar) y **-13°F a 125°F** (-25°C a 52°C).
  - Tazón de metal: **250 PSIG** (17.2 bar) y **-13°F a 150°F** (-25°C a 66°C).

| Medida | Flujo (SCFM) | Tazón Transparente y Guarda |                         | Tazón de Metal con Mirilla  |                         |
|--------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|        |              | Purga Automática # de Parte | Purga Manual # de Parte | Purga Automática # de Parte | Purga Manual # de Parte |
| 1/4"   | 42           | C18-02A                     | C18-02M                 | C18-02AMB                   | C18-02MMB               |
| 3/8"   | 68           | C18-03A                     | C18-03M                 | C18-03AMB                   | C18-03MMB               |
| 1/2"   | 85           | C18-04A                     | C18-04M                 | C18-04AMB                   | C18-04MMB               |



Con tazón de metal

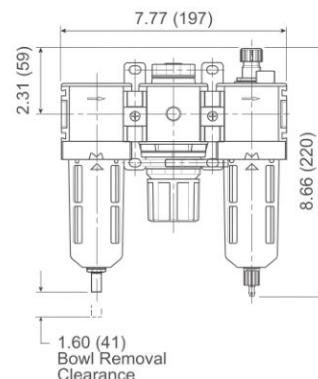

### Unidades Estándar Serie C26

#### Características:

- Componentes incluidos:
  - (2) mangas modulares.
  - (2) brackets de montaje (manga y bracket).
  - (2) terminales de bloque.

#### Filtro serie F26:

- Elemento filtrante de 5 micras.
- Tazón de 3.2 oz.

#### Regulador serie R26:

- Rango de ajuste de presión **0-125 PSI**.
- Autoalivio estándar.
- Modelo de manómetro **GC230**.

#### Lubricador serie L26:

- Tazón de 10 oz.
- Alimentación de aceite ajustable.
- Domo de vista completa.


#### Especificaciones:

- Condiciones máxima de operación:
  - Tazón transparente: **150 PSIG** (10.3 bar) y **32°F a 125°F** (0°C a 52°C).
  - Tazón de metal: **200 PSIG** (13.8 bar) y **32°F a 175°F** (0°C a 80°C).

| Medida | Flujo (SCFM) | Tazón Transparente y Guarda |                         | Tazón de Metal              |                         |
|--------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|        |              | Purga Automática # de Parte | Purga Manual # de Parte | Purga Automática # de Parte | Purga Manual # de Parte |
| 3/8"   | 60           | C26-03A                     | C26-03M                 | C26-03AMB                   | C26-03MMB               |
| 1/2"   | 128          | C26-04A                     | C26-04M                 | C26-04AMB                   | C26-04MMB               |



Con tazón de metal



NOTA: Valor SCFM a **150 PSIG** de presión de entrada.



Los FRLs están diseñados para el servicio de aire a menos que se indique lo contrario.

