



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 2 5 2

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Wilkerson FRLs

Unidad de con Marco de Protección Serie C31

Aplicación:

- Provee una línea de aire de servicio con protección y movilidad.

Características:

- Incluye componentes:
 - C31-08AMB 1" FRL con tazón de metal y filtro con autoalivio
 - BBLV100 1" Válvula de bola en latón y una conexión AM12 Air King® en el puerto de entrada.
 - BBV100DTW Válvula de bola de 3-vías instalada entre el regulador y el lubricador, como opción para aire no lubricado.
- El marco de protección para trabajo pesado protege los componentes.

Especificaciones:

- Operación:
 - Presión máxima: **250 PSIG**.
 - Rango de temperatura: **40°F a 150°F (4°C a 66°C)**.
 - Flujo: 320 SCFM.



Medida	# de Parte
1"	C31-08FRAME


Filtro Mofle de Escape Serie F23

Características:

- Los contaminantes dentro del flujo son mecánicamente separados y doblemente filtrados en niveles de 5 micras, el flujo limpio sale por la parte superior de la unidad.
- Remueve partículas de aceite del flujo de salida.
- Un puerto de entrada.
- Elemento filtrante de 5 micras.
- Abrazadera de desconexión rápida para remover el tazón fácilmente.
- Purga manual.

Especificaciones:

- Operación:
 - Presión máxima: **150 PSIG (10.3 bar)**.
 - Rango de temperatura: **32°F a 125°F (0°C a 52°C)**.

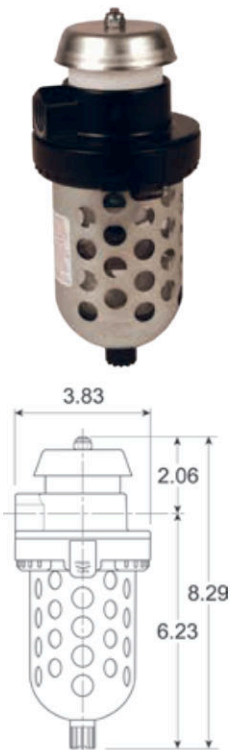

Medida	Flujo a 90 PSI	Tazón Transparente con Guarda # de Parte
1/2"	240 SCFM	F23-04M

! NOTA: Los FRLs están diseñados para el servicio de aire a menos que se indique lo contrario.