



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 279

CAPÍTULO E · CONEXIONES PARA AIRE, FRL'S Y MANÓMETROS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español



suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Manifold Receptor de Aire ASME

Características:

- Construcción conforme código ASME.
- Cumple con los estándares OSHA 1910.169 y 1926.306.
- Capacidad: 7 galones.

- Cuerpo color naranja.
- Todos los puertos son rosca Hembra NPT.
- Presión de trabajo: **200 PSI**.

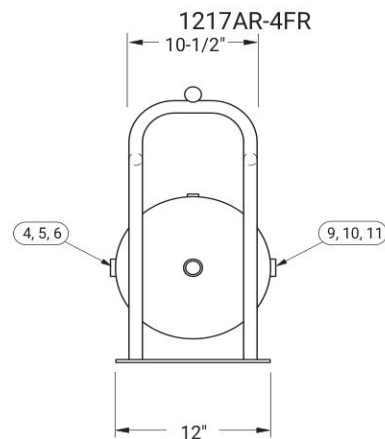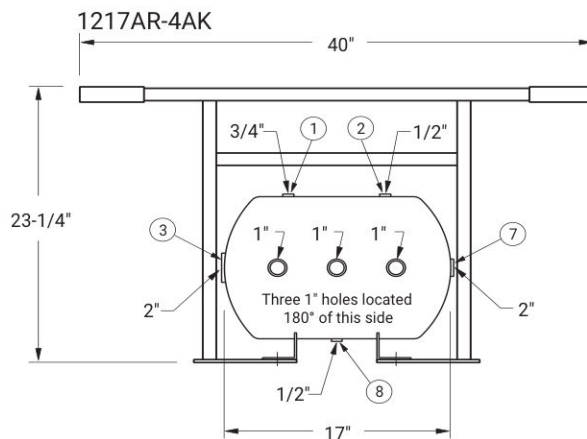

Manifold receptor de aire con conexiones Air King™ de salida (1217AR-4AK) incluye los siguientes componentes

# de Parte / Ubicación	Cantidad	Descripción
1217AR-4	1	Receptor de aire ASME
1217FRAME	1	Marco protector
Ubicación 1	1	Bushing 3731204C 3/4" macho x 1/4" hembra
	1	Manómetro GL345 0-300 PSI
Ubicación 2	1	Bushing 3730804C 1/2" macho x 1/4" hembra
	1	Válvula de seguridad pop-off SV200
Ubicación 3	1	GM28 2" spud macho
	1	B27SC tapón mariposa
Ubicación 4, 5, 6, 9, 10, 11	6	Bushing HB1075G 1" macho x 3/4" hembra
	6	Niple de latón hexagonal 3701212C 3/4"
	6	Válvula de bola BBLV75
	6	Válvulas de cierre de seguridad SCVS6
	6	Acoples universales Air King™ AM7
Ubicación 7	4	Codo 45° SE45100 (1 cada ubicación 4, 6, 9 y 11 solamente)
	1	HB2075 bushing 2" macho x 3/4" hembra
	1	3701212C 3/4" niples de latón hexagonal
	1	BBLV75 válvula de bola
	1	SCVS6 válvula de cierre de seguridad
Ubicación 8	1	AM7 acople universal Air King™
	1	3730804C bushing 1/2" macho x 1/4"
	1	D04 1/4" puerto de purga
1217AR-4AK	1	Ensamble completo de manifold receptor de aire comprimido ASME de 7 galones con conexiones Air King™ de salida
		Tanque y Marco Solamente
1217AR-4FR	1	Receptor de aire comprimido ASME de 7 galones con marco solamente.