


Sistema para Ordenar

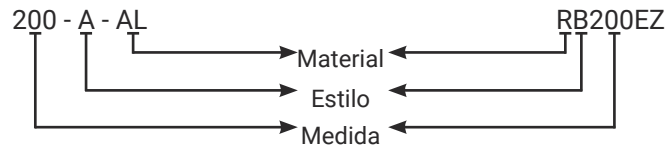

B

La medida representa el tamaño de manguera o tubería (ej. 200 = 2").

Si es una reducción, el acople o adaptador es la primera medida (ej. 4030-C es acople 4" a vástago de 3").

Operación de Leva y Ranura

1. Para hacer conexión, deslice el adaptador dentro del acople y baja las manivelas.
2. Para desconectar levante las manivelas y remueva el adaptador.

Especificaciones de Leva y Ranura Dixon®

Especificaciones:


- Los acoples y adaptadores Dixon®, Boss-Lock™ y EZ Boss-Lock™ de leva y ranura son fabricados para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D.
- No existe estándar para las conexiones de 1/2", 5" y 8", y generalmente estas medidas no se intercambian con las de otros fabricantes.
- Las tapas y tapones guardapolvo **no** son para usarse en aplicaciones de presión por razones ambientales y de seguridad.
- *Diseñado para usarse con líquidos, consulte a Dixon® para recomendaciones específicas.*

Valores de Presión:

Recomendaciones basadas en el uso de ensambles de conexiones Dixon® a temperatura ambiente **70°F (21°C)** con sello de nitrilo estándar. Para usar a elevadas temperaturas u otras condiciones inusuales, consulte a Dixon®. Las presiones de trabajo de los acoples y adaptadores Dixon®, Boss-Lock™ y EZ Boss-Lock™ son los siguientes:

Medida	1/2"	3/4" a 2"	2½"	3"	4"	5" y 6"	8"
PSI	150	250	150	125	100	75	50
PSI (presión de trabajo con férulas King Crimp™)	150	250	150	150	150	75	50

Longitud Nominal de Inserción de Acoples Rápidos de Leva y Ranura

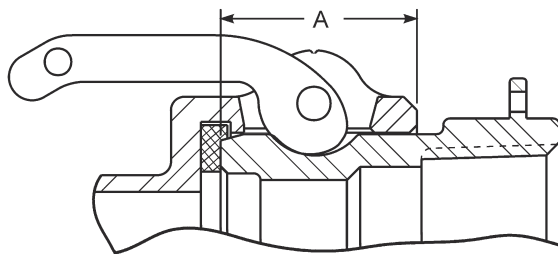

Tamaño del acople	Dimensión A
1/2"	0.97"
3/4"	0.97"
1"	1.20"
1¼"	1.44"
1½"	1.50"
2"	1.81"
2½"	1.82"
3"	1.78"
4"	1.84"
5"	2.00"
6"	2.13"
8"	2.06"
8"	3.22"