



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 804

CAPÍTULO N · CONEXIONES Y VÁLVULAS SANITARIAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Mirillas


Medidas:

- Rango de tamaño: 1" - 6" D.E. tubing.

Materiales:

- Cuerpo: Acero inoxidable 316L.
- Mirilla: Vidrio de borosilicato o policarbonato.
- Empaque: Nitrilo blanco o FKM.
- D.I. y D.E. con acabado sanitario 32Ra.

Mirilla En-Línea - B54BMP

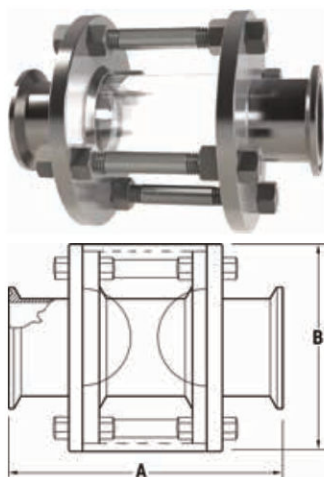

Especificaciones:

- Varias configuraciones de extremo disponibles: clamp, soldables, asiento biselado, John Perry, I-Line y Q-Line.
- Máxima temperatura: 200°F (93°C).

D.E. Tubing	A (in)	B (in)	Presión de Trabajo (PSI)	Acero Inoxidable 316L Vidrio de Borosilicato # de Parte	Acero Inoxidable 316 Polycarbonato # de Parte
1"	5.625	3.250	145	B54BMP-R100	B54BMP-R100LX
1-1/2"	5.625	4.000	145	B54BMP-R150	B54BMP-R150LX
2"	5.625	4.250	145	B54BMP-R200	B54BMP-R200LX
2-1/2"	6.125	4.750	120	B54BMP-R250	B54BMP-R250LX
3"	7.250	5.500	120	B54BMP-R300	B54BMP-R300LX
4"	7.375	6.500	95	B54BMP-R400	B54BMP-R400LX
6"	7.625	9.500	80	B54BMP-R600	B54BMP-R600LX

Kits y Partes de Reemplazo

Medida	Kit de Sellos de Nitrilo # de Parte	Kit de Sellos FKM # de Parte	Reemplazo Vidrio de Borosilicato # de Parte	Reemplazo de Polycarbonato # de Parte
1"	B54BMP-SK100	B54BMP-VK100	B54G-P100	B54BMP-LX100
1-1/2"	B54BMP-SK150	B54BMP-VK150	B54G-P150	B54BMP-LX150
2"	B54BMP-SK200	B54BMP-VK200	B54G-P200	B54BMP-LX200
2-1/2"	B54BMP-SK250	B54BMP-VK250	B54G-P250	B54BMP-LX250
3"	B54BMP-SK300	B54BMP-VK300	B54G-P300	B54BMP-LX300
4"	B54BMP-SK400	B54BMP-VK400	B54G-P400	B54BMP-LX400
6"	B54BMP-SK600	B54BMP-VK600	B54G-P600	B54BMP-LX600

NOTA: El kit de sellos contiene: (2) empaques de nitrilo blanco.


Tapas Mirillas de Acrílico para Extremos - B5416MP

Características:

- Para utilizar en cualquier línea con una abrazadera y empaque.

Especificaciones:

- Máxima temperatura: 150°F (66°C).
- Máxima presión de trabajo: 100 PSI.

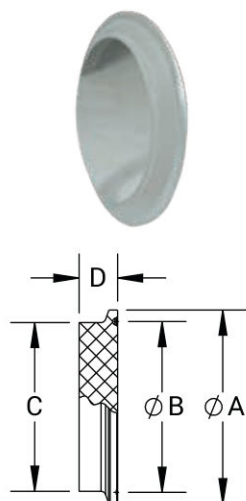

D.E. Tubing	A (in)	B (in)	C (in)	D (in)	Acrílico de Plástico # de Parte
1" - 1-1/2"	1.98	1.72	1.68	.50	B5416MP-A100150
2"	2.52	2.22	2.19	.50	B5416MP-A200
2-1/2"	3.05	2.78	2.71	.50	B5416MP-A250
3"	3.58	3.28	3.22	.50	B5416MP-A300
4"	4.68	4.34	4.26	.50	B5416MP-A400
6"	6.57	6.18	6.13	.50	B5416MP-A600
8"	8.57	8.17	8.22	.50	B5416MP-A600