



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 818

CAPÍTULO N · CONEXIONES Y VÁLVULAS SANITARIAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvula de Bola de 2 Vías Encapsulada de 3 Piezas



1/2" a 2"



2-1/2" a 4"

Características


- Vástago de Carga Variable
- Balines de acero inoxidable reducen el torque y pérdida de fricción, extendiendo la vida de servicio.
- Montaje ISO 5211 integral.
- D.I. pulido a Ra 32 mínimo.
- Manivela de seguridad para prevenir activación accidental.
- Diseño de vástago a prueba de explosión estándar.
- Diseño de puerto completo y asiento al D.I. de tubing para menor caída de presión y turbulencia.
- Diseño compacto para áreas con espacio restringido.
- Identificación por etiquetas disponible.
- Construcción de encapsulación balanceada minimiza el flujo.

Materiales

- Material en contacto: A. Inox CF8M
- Asientos: PTFE virgen, RTFE reforzado con vidrio 15 %, PTFE reforzado con carbón 25 %, acero inoxidable reforzado con PTFE o UHMW 50 %.

Especificaciones

- Valores máximos de presión: 1/2" - 2" **1000 PSI** WOG, 2-1/2" - 4" **800 PSI** WOG
- Para opciones de asiento de válvula, llame a Dixon.

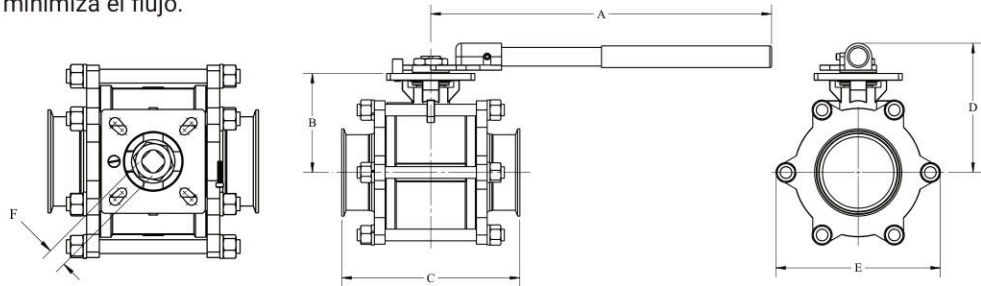

Medi-da	Dimensiones					
	A (in)	B (in)	C (in)	D (in)	E (in)	F (mm)
1/2"	4.9	1.5	4.3	3.0	1.9	9
3/4"	4.9	1.8	4.7	3.3	2.2	9
1"	5.6	2.1	4.9	3.6	2.4	11
1-1/2"	9.5	2.7	5.6	4.0	3.1	14
2"	9.5	3.1	6.4	4.8	3.7	14
2-1/2"	18.0	3.8	7.8	5.2	4.8	17
3"	18.0	4.2	9.0	5.7	5.4	17
4"	18.0	5.3	9.5	6.8	8.8	22

N

Medi-da	No Encapsulada				
	Acero Inoxidable 316 PTFE Virgen # de Parte	Acero Inoxidable 316 RTFE # de Parte	Acero Inoxidable 316 25% PTFE Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 316 50% PTFE Ainox # de Parte	Acero Inoxidable 316 con UHMW # de Parte
1/2"	BV2NV-050CC-A	BV2NG-050CC-A	BV2NC-050CC-A	BV2NS-050CC-A	BV2NU-050CC-A
3/4"	BV2NV-075CC-A	BV2NG-075CC-A	BV2NC-075CC-A	BV2NS-075CC-A	BV2NU-075CC-A
1"	BV2NV-100CC-A	BV2NG-100CC-A	BV2NC-100CC-A	BV2NS-100CC-A	BV2NU-100CC-A
1-1/2"	BV2NV-150CC-A	BV2NG-150CC-A	BV2NC-150CC-A	BV2NS-150CC-A	BV2NU-150CC-A
2"	BV2NV-200CC-A	BV2NG-200CC-A	BV2NC-200CC-A	BV2NS-200CC-A	BV2NU-200CC-A
2-1/2"	BV2NV-250CC-A	BV2NG-250CC-A	BV2NC-250CC-A	BV2NS-250CC-A	BV2NU-250CC-A
3"	BV2NV-300CC-A	BV2NG-300CC-A	BV2NC-300CC-A	BV2NS-300CC-A	BV2NU-300CC-A
4"	BV2NV-400CC-A	BV2NG-400CC-A	BV2NC-400CC-A	BV2NS-400CC-A	BV2NU-400CC-A

Medi-da	Encapsulada				
	Acero Inoxidable 316 PTFE Virgen # de Parte	Acero Inoxidable 316 RTFE # de Parte	Acero Inoxidable 316 25% PTFE Carbón # de Parte	Acero Inoxidable 316 50% PTFE Ainox # de Parte	Acero Inoxidable 316 con UHMW # de Parte
1/2"	BV2CV-050CC-A	BV2CG-050CC-A	BV2CC-050CC-A	BV2CS-050CC-A	BV2CU-050CC-A
3/4"	BV2CV-075CC-A	BV2CG-075CC-A	BV2CC-075CC-A	BV2CS-075CC-A	BV2CU-075CC-A
1"	BV2CV-100CC-A	BV2CG-100CC-A	BV2CC-100CC-A	BV2CS-100CC-A	BV2CU-100CC-A
1-1/2"	BV2CV-150CC-A	BV2CG-150CC-A	BV2CC-150CC-A	BV2CS-150CC-A	BV2CU-150CC-A
2"	BV2CV-200CC-A	BV2CG-200CC-A	BV2CC-200CC-A	BV2CS-200CC-A	BV2CU-200CC-A
2-1/2"	BV2CV-250CC-A	BV2CG-250CC-A	BV2CC-250CC-A	BV2CS-250CC-A	BV2CU-250CC-A
3"	BV2CV-300CC-A	BV2CG-300CC-A	BV2CC-300CC-A	BV2CS-300CC-A	BV2CU-300CC-A
4"	BV2CV-400CC-A	BV2CG-400CC-A	BV2CC-400CC-A	BV2CS-400CC-A	BV2CU-400CC-A