



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 8 2 9

CAPÍTULO N · CONEXIONES Y VÁLVULAS SANITARIAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas Check de Alivio de Aire Serie B45

1447
58-20

Características:

- Se utiliza en procesos sanitarios para evacuar producto o inyectar aire o gas limpio en el sistema

Materiales:

- Acero inoxidable 316L.
- Asiento de vástago y empaque: EPDM.

Especificaciones:




- Máxima temperatura de operación: **212°F (100°C)**.
- Máxima presión de operación: **145 PSI**.

Aprobaciones:

- Conforme a los estándares 3A para filtración de aire que entra a tanques o tuberías con discos filtrantes opcionales.

Medida	Niple de Conexión Rápida 1/4" # de Parte	Hembra NPT 1/2" # de Parte	Barbas para Manguera 1" # de Parte
1-1/2"	B45AB-R100150	B45BC-R100150	B45CC-R100150
2"	B45AB-R200	B45BC-R200	B45CC-R200
2-1/2"	B45AB-R250	B45BC-R250	B45CC-R250
3"	B45AB-R300	B45BC-R300	B45CC-R300
4"	B45AB-R400	B45BC-R400	B45CC-R400

Dimensiones

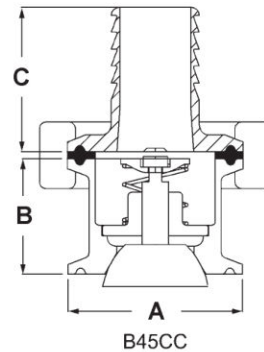

Medidas	A (in)	B (in)	C (in) Niple	C (in) HNPT	C (in) Espiga
1"-1-1/2"	1.984	1.30	1.26	.6	1.7
2"	2.516				
2-1/2"	3.047				
3"	3.579				
4"	4.682				

NOTE: Todas las dimensiones son aproximadas. Dimensiones disponibles bajo pedido.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Kit de Reparación

Kit de reparación, **B45AB-RK**, contiene:

- (1) EPDM / disco perforado de A.I. 316L .
- (1) retenedor de resorte de A.I. 304.
- (1) resorte de A.I. 304.
- (1) guía de vástago de nylon.
- (1) Vástago y Tapa 316L/ EPDM.

Tabla de Medidas

Cuando usa una válvula check para aire soplado, vea la tabla de medidas debajo.

Medida de Válvula de Bola Check	Medida de Válvula Sopladora de Aire
1-1/2"	2"
2"	2-1/2"
2-1/2"	3"
3"	4"



Puede ser utilizado con las
Válvula Check de Bola Y Serie
HYC

