



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 8 5 8

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Válvulas de Ángulo Globales

Características:

- Rosca NPT de entrada solamente.
- Volante de aluminio.
- Presión de trabajo: **300 PSI a 70°F (21°C)**.
- Listado UL y ULC, aprobado FM.
- Aprobación # MEA 54-07-E, New York City Board of Standards and Appeals.
- Acabados disponibles:
 - Fundido (estándar).
 - Pulido: -P.
 - Cromado: -C.
 - Otras configuraciones por pedido mínimo, consulte a Dixon®.



Entrada Hembra

Entrada Hembra NPT	Salida Rosca Macho	Latón Fundido DZR Amarillo # de Parte
1-1/2"	1-1/2" macho NST (NH)	AV150-I
2-1/2"	2-1/2" macho NST (NH)	AV250-I

Doble Hembra


Características:

- Rosca NPT de entrada solamente.
- Volante de aluminio.
- Presión de trabajo: **300 PSI a 70°F (21°C)**.
- Aprobación # MEA 54-07-E, New York City Board of Standards and Appeals.
- Acabados disponibles:
 - Fundido (estándar).
 - Pulido = -P.
 - Cromado = -C.



Entrada Hembra NPT	Salida Hembra NPT	Latón Fundido DZR Amarillo # de Parte
1-1/2"	1-1/2"	AVF150-I
2-1/2"	2-1/2"	AVF250-I

Dimensiones

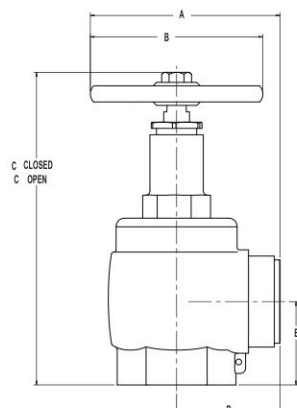

Medida	A	B	C cerrado	C abierto	D	E	Peso en libras
1-1/2"	4.13"	3.75"	6.80"	7.78"	2.25"	1.81"	4.4
2-1/2"	5.69"	5.00"	9.00"	10.72"	3.19"	2.59"	9.5

P

