



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 860

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Válvula de Compuerta Disco de Cuña y Vástago No-Ascendente




Características:

- Volante de hierro rojo, tapa y cadena de latón.
- Disco sólido con asientos disminuidos.
- Medida 2-1/2" listada UL.
- Aprobado FM.
- Presión de trabajo: **300 PSI a 70°F (21°C)**.
- Otras configuraciones disponibles sobre pedido, contacte a Dixon®.

Entrada Hembra NPT	Salida Rosca Macho	Listado UL	Latón Fundido # de Parte
1-1/2"	1-1/2" NST (NH)	no	WDGV150F
2-1/2"	2-1/2" NST (NH)	sí	WDGV250F

Dimensiones

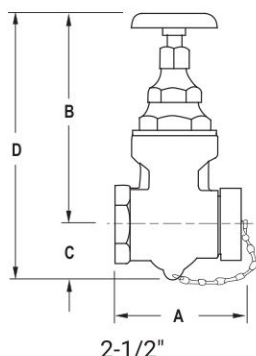

Medida	A	B	C	D
1-1/2"	3-49/64"	5-5/8"	1-1/8"	6-3/8"
2-1/2"	6"	10-3/4"	2-1/2"	13-1/4"

Válvula Global de Compuerta con Disco de Cuña y Vástago No-Ascendente


Características:

- Presión de trabajo: **300 PSI (2069 kPa)**.
- Puerto personalizable sobre pedido.
- Listado UL y aprobado FM.
- Vástago no ascendente.
- Latón fundido, disco sólido con asientos disminuidos.
- Volante de hierro rojo con tapa y cadena de latón (la tapa no se envía con roscas no-estándar).
- Aleación = latón DZR
- Tapa de latón 2-1/2" NST y cadena
- Acabados disponibles:
Fundido (estándar).
Pulido - P.
Cromado - RC.
Pulido cromado - C.



Entrada Hembra NPT	Salida Macho NST	Listado UL	Latón DZR Fundido # de Parte
2-1/2"	2-1/2"	sí	GWDGV250F

Dimensiones



Medida	A	B	C	D
2-1/2"	5"	7-3/4"	2-1/2"	10"

