



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 882


CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO




Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Hidrantes Secos Instalación Típica para Hidrante Seco

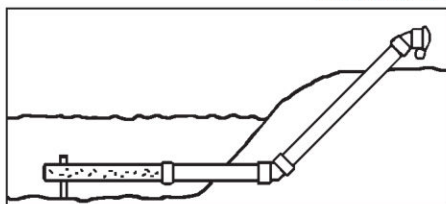

45°
(preferible)

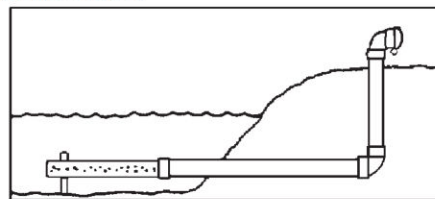

90°

Soportes Subacuáticos para Hidrante Seco



Descripción	# de Parte
Soporte para colador subacuático	DHSSC6

Coladores para Contra Flujo

Medida

- Longitud: 37".



Medida	PVC Cédula 40 PVC # de Parte
6"	DHS6BF
8"	DHS8BF ¹

¹ Incluye reductor 8" x 6".

Adaptador Macho y Tapas



P

Adaptadores y tapas se venden por separado

90° Adaptador Macho		45° Adaptador Macho
Hembra NST (NH)	Endurecido # de Parte	Endurecido # de Parte
4-1/2"	ADH90M45F	ADH45M45F
6"	ADH90M60F	ADH45M60F

Orejas de Balancín con Cable

Hembra NST (NH)	Endurecido # de Parte
4-1/2"	ADHC450F
6"	ADHC600F

Adaptador Hembra y Tapas



Adaptadores y tapones se venden por separado

90° Adaptador Hembra		45° Adaptador Hembra
Hembra NST (NH)	Endurecido # de Parte	Endurecido # de Parte
4-1/2"	ADH90F45F	ADH45F45F
6"	ADH90F60F	ADH45F60F

Tapones de Oreja de Balancín con Cable

Macho NST (NH)	Endurecido # de Parte
4-1/2"	PLUG450F-C
6"	PLUG600F-C