



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 892

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO




Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Cuerpo Siames de Ángulo Revesible No-Expuesto

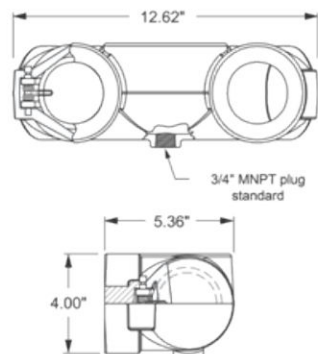

Características:

- Completamente reversible con muñón perpendicular permitiendo un cuerpo ser instalado para conexiones superiores o inferiores.
- Listado UL y ULC.
- Aprobado por New York City Board of Standards and Appeals.
- Presión máxima de operación: **250 PSI a 70°F (21°C)**.
- Los cuerpos requieren la placa de muro WP2 vea la página 895.

Salida Hembra NPT	(2) Entradas Hembra NPT	Latón # de Parte
4"	2-1/2"	4025REV90
4"	3"	4030REV90

Cuerpo Siames de Ángulo Revesible No-Expuesto


Características:

- Completamente reversible con muñón perpendicular permitiendo un cuerpo ser instalado para conexiones superiores o inferiores.
- Reemplaza los cuerpos 23-391.
- Presión máxima de operación: **250 PSI a 70°F (21°C)**.



Salida Hembra NPT	(2) Entradas Hembra NPT	Latón # de Parte
5"	2-1/2"	90CREV5025
	3"	90CREV5030
6"	2-1/2"	90CREV6025
	3"	90CREV6030

Dimensiones



Medida	A	B	C
5" x 3" x 3"	12"	9-1/2"	7-5/8"
6" x 2-1/2" x 2-1/2"		7-1/4"	
6" x 3" x 3"		9-1/2"	

P

