



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 970


CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Carretes Globales de Flujo Continuo

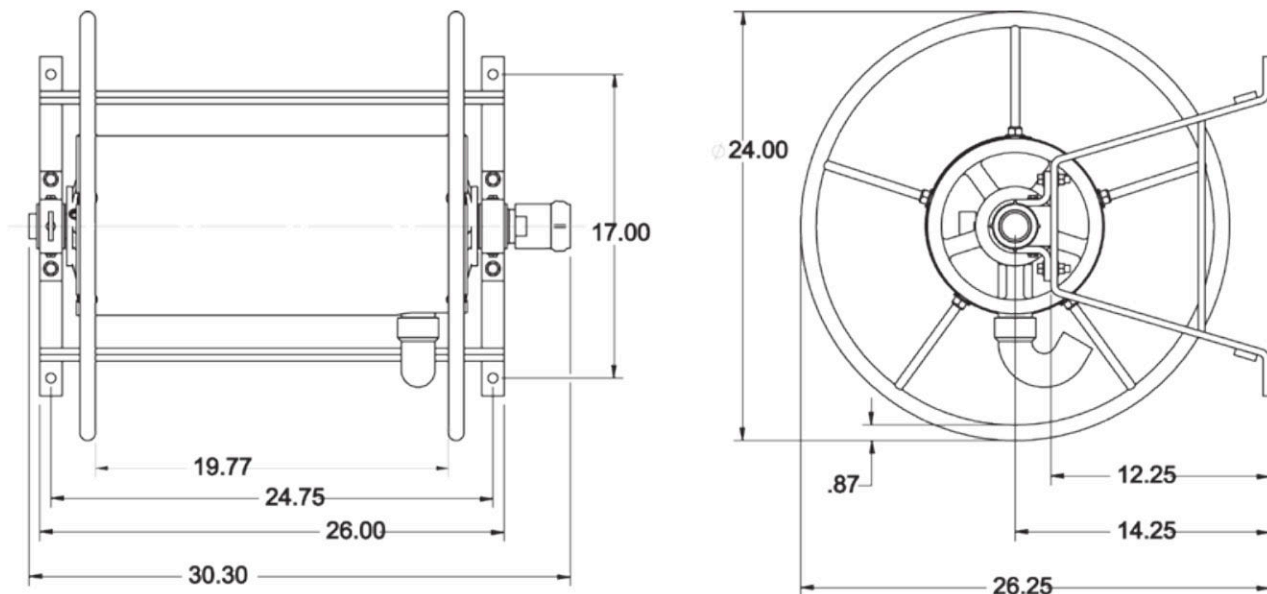

Características:

- Conexión giratoria y baleros sin grasa mejoran el desempeño.
- Adaptadores opcionales (se ordenan por separado):
FM15S15F = 1-1/2" FNPSH x 1-1/2" MNST latón.
FM15I15F = 1-1/2" FNPT x 1-1/2" MNST latón.
- Reemplazo de entrada giratoria al fondo de la página.



Medida de Manguera y Capacidad			Medida Entrada	Medida Salida	Acero # de Parte
3/4"	1"	1-1/2"			
250'	150'	100'	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT	FD47IR-150-100

Cubierta para Carretes de Flujo Continuo Globales

Cubierta para	Dimensiones	Vinilo # de Parte
FD47IR-150-100	22" x 24" x 24"	FD47-C2



Partes de Reemplazo para FD47I-150-100

Características:

- Balero giratorio.
- No requiere de lubricación.
- 200 PSI.



Medida	Acero Fundido # de Parte
1-1/2"	CSSF150T
Descripción	# de Parte
Codo 1-1/2"	4316700501