

Dixon Abrazadera de doble perno sin monturas · Hierro galvanizado

Abrazadera de doble perno sin monturas Dixon de hierro galvanizado (DL24 y DL32 de acero al carbón revestido), rango de D.E. de

Abrazadera de doble perno Dixon sin monturas de hierro galvanizado. La superficie interior tiene dos rebordes de agarre y las orejas de perno están reforzadas para evitar que se doblen y se desalineen. Los valores de torque (en pie-lbs, indicados en la columna tipo) están basados en pernos secos; el uso de lubricante en los pernos tendrá repercusiones negativas en el desempeño de la abrazadera. Consulte a Dixon cuando use abrazaderas de doble perno en manguera con alambre helicoidal.

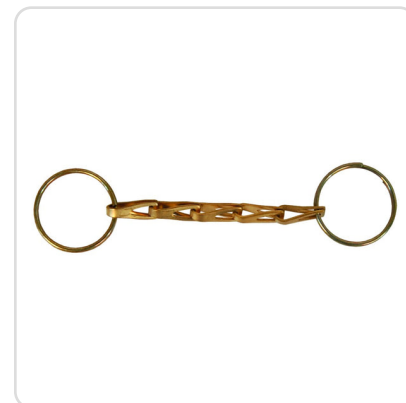


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro galvanizado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
J48			1-8/64	1-12/64	
J49			1-12/64	1-24/64	
JX49			1-28/64	1-34/64	
DL14			1-40/64	1-52/64	
DL20			1-48/64	2-3/64	
DL24			2-7/64	2-19/64	
DL32			2-20/64	2-40/64	
DL275			2-32/64	2-48/64	
DL306			2-48/64	3-4/64	
DL328			3-4/64	3-24/64	
DL350			3-16/64	3-32/64	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 402. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea