


Dixon Abrazadera de liberación rápida estilo LS · Acero inoxidable 301

Abrazadera sinfín de liberación rápida Dixon estilo LS con fleje y caja de acero inoxidable serie 301 y tornillo de acero endurecido

Abrazadera de liberación rápida Dixon estilo LS, con fleje y caja de acero inoxidable serie 301 y tornillo de acero endurecido y zincado. Tornillo de cabeza hexagonal 5/16" ranurada; torque máximo recomendado 30 pulg-lb (corresponde al tornillo y no indica la presión de trabajo del conjunto de manguera). Las partes que muestran cantidades de empaque se venden solo en cantidades de caja. Fleje de 1/2".



foto ilustrativa

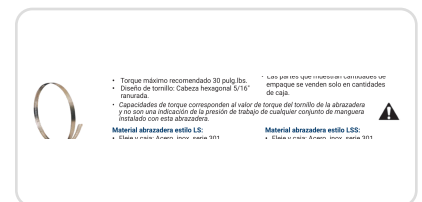

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Fleje y caja acero inoxidable serie 301 / tornillo acero endurecido zincado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
LS48			1-32/64	3-32/64	
LS56			1	4	
LS72			2	5	
LS88			2-4/64	6	
LS96			3-32/64	6-36/64	
LS104			1-48/64	7	
LS128			1-48/64	8-36/64	
LS152			2	10	
LS188			2-4/64	12-20/64	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 394. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea