
Dixon Abrazadera de liberación rápida estilo LSS · Acero inoxidable 301

Abrazadera sinfín de liberación rápida Dixon estilo LSS con fleje y caja de acero inoxidable serie 301 y tornillo de acero

Abrazadera de liberación rápida Dixon estilo LSS, con fleje y caja de acero inoxidable serie 301 y tornillo de acero inoxidable serie SAE 410. Tornillo de cabeza hexagonal 5/16" ranurada; torque máximo recomendado 30 pulg-lb (corresponde al tornillo y no indica la presión de trabajo del conjunto de manguera). Las partes que muestran cantidades de empaque se venden solo en cantidades de caja. Fleje de 1/2".



foto ilustrativa

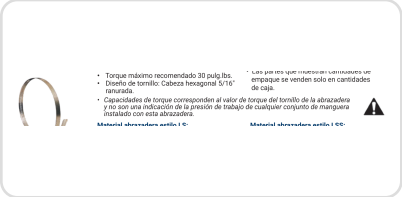

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Fleje y caja acero inoxidable serie 301 / tornillo acero inoxidable SAE 410

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
LSS48			1-32/64	3-32/64	
LSS72			2	5	
LSS88			2-4/64	6	
LSS104			1-48/64	7	
LSS128			1-48/64	8-36/64	
LSS188			2-4/64	12-20/64	
LSS216			10-12/64	14	
LSS248			10-48/64	16	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 394. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea