

Dixon Cable de seguridad King · Opciones

Opciones de cable de seguridad King: con clip de seguridad y cuerda, con ojo marino, con férula de bronce/cobre

Cable de seguridad King para uniones de manguera: el cable pasa sobre las conexiones para brindar estabilidad y minimiza los daños al equipo y accidentes a los operadores en caso de que la manguera, acoples o abrazaderas presenten fallas o haya una separación accidental. Extremos de cable con acción por resorte abren fácilmente para un agarre firme; no requiere herramientas; debe instalarse totalmente extendido. Altamente resistente al óxido y corrosión; se envía con etiquetas de seguridad adheridas. Presión máxima de operación: 200 PSI.

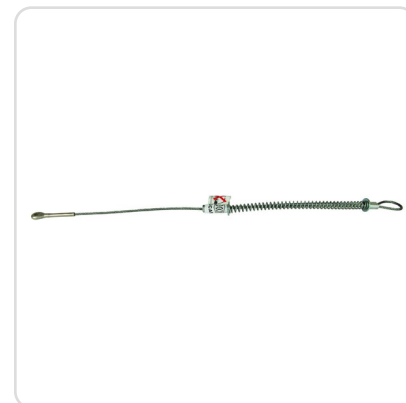


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

PRESIÓN

200 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
WSR1C			1/8		
WB1C			1/8		
WSR1E			1/8		
WA2B			1/4		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 156. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea