
Dixon Air King Global 2 garras extremo hembra NPT · Acero Platinado

Acople universal Air King Global de 2 garras con extremo hembra NPT, acero platinado

Conexión global Air King de 2 garras (acople universal) para servicio de aire y agua. Incluye clip de seguridad y sello de hule # de parte AWR4. Presión de trabajo: 150 PSI a temperatura ambiente 70 °F (21 °C). Puede utilizarse con abrazaderas Boss. No debe utilizarse en servicio con vapor. Debe utilizar los clips de seguridad Air King, que son para todas las medidas de acoples de 2 y 4 garras. Extremo con rosca hembra NPT. Air King se utiliza únicamente para servicio de aire y agua; nunca para servicio de vapor. Tabla sin cotas en el catálogo. Sello: Hule (AWR4).



foto ilustrativa

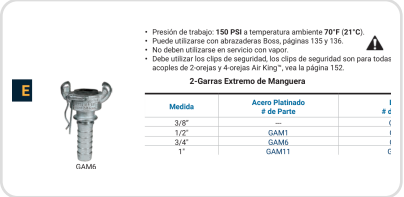

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Platinado

EXTREMO A
Universal 2 garras Air King

EXTREMO B
Hembra NPT

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) ambiente

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GAM3	1/2	1/2 NPT			
GAM8	3/4	3/4 NPT			
GAM13	1	1 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 148. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.