

Dixon Acople con Socket para Soldar a Tubería Cédula 40 · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Acople hembra de leva y ranura con socket para soldar a tubería cédula 40, aluminio 356t6, intercambiable A-A-59326D

Acople hembra de leva y ranura (camlock) con socket para soldar a tubería cédula 40, en aluminio 356t6. La preparación de estas conexiones en el proceso de soldadura es responsabilidad del usuario (soldador). No todas las configuraciones están en stock. Versiones Boss-Lock disponibles, consulte a Dixon para disponibilidad. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;


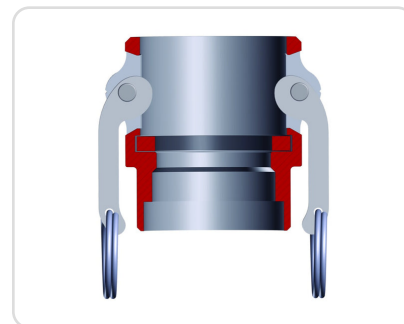


foto ilustrativa

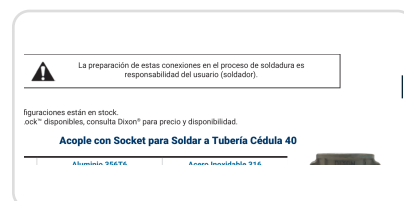

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Socket para soldar a tubería cédula 40

PRESIÓN

Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
100DWSPAL	1		1.330		
150DWSPAL	1-1/2		1.915		
200DWSPAL	2		2.390		
300DWSPAL	3		3.530		
400DWSPAL	4		4.530		
500DWSPAL	5		5.562		
600DWSPAL	6		6.655		
800DWSPAL	8		8.711		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 87. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea