

Dixon Acople para Soldar a Tope a Tubería Cédula 40 / Socket para Tubing Nominal · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Acople hembra de leva y ranura para soldar a tope a tubería cédula 40 o socket para soldar a tubing nominal, acero inoxidable 316,

Acople hembra de leva y ranura (camlock) para soldar a tope a tubería cédula 40 / socket para soldar a tubing nominal, en acero inoxidable 316. La preparación de estas conexiones en el proceso de soldadura es responsabilidad del usuario (soldador). No todas las configuraciones están en stock. Versiones Boss-Lock disponibles, consulte a Dixon para disponibilidad. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;


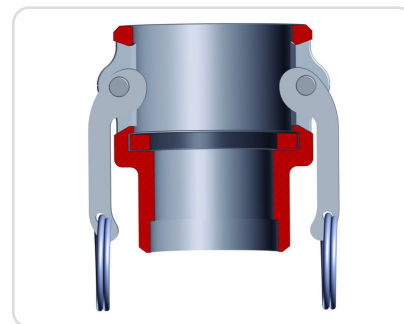


foto ilustrativa

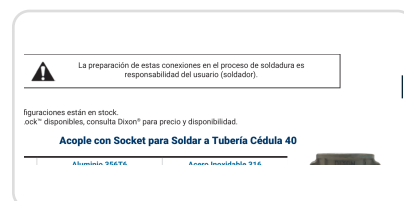

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Soldar a tope a tubería cédula 40 / socket para tubing nominal

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

PRESIÓN

Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
75DWBPSTSS	3/4		.765		
100DWBPSTSS	1		1.015		
150DWBPSTSS	1-1/2		1.515		
200DWBPSTSS	2		2.015		
300DWBPSTSS	3		3.015		
400DWBPSTSS	4		4.015		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 87. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea