


Dixon Acople Boss-Lock Tipo C · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Acople de leva y ranura Boss-Lock Tipo C, hembra x vástago para manguera, acero inoxidable 316, 3/4" x 1/2" a 4", con anillos de

Acople hembra de leva y ranura (camlock) Boss-Lock Tipo C x vástago para manguera. Empaques de nitrilo estándar (otros empaques en pp. 41-44). Todos los acoples Boss-Lock se envían con anillos de seguridad. Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8", medidas que generalmente no se intercambian con otros fabricantes. Presión de trabajo según medida (tabla de la p. 29 del Máster, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi;



foto ilustrativa

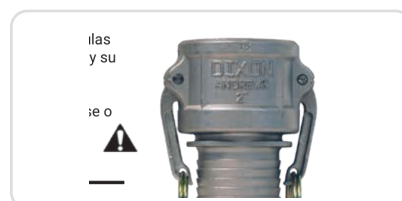

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura Boss-Lock

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RC050BL	3/4 x 1/2				
RC075BL	3/4				
RC100BL	1				
RC125BL	1-1/4				
RC150BLNO	1-1/2				
RC200BLNO	2				
RC300BL	3				
RC400BLNO	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 55. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea