


Dixon Acople EZ Boss-Lock para Soldar a Tope a Tubería Cédula 40 · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Acople hembra EZ Boss-Lock de leva y ranura para soldar a tope a tubería cédula 40, acero inoxidable 316, intercambiable A-A-59326D

Acople hembra EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) para soldar a tope a tubería cédula 40, en acero inoxidable 316. La preparación de estas conexiones en el proceso de soldadura es responsabilidad del usuario (soldador). No todas las configuraciones están en stock. Versiones Boss-Lock disponibles, consulte a Dixon para disponibilidad. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa

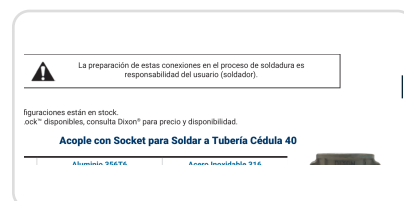

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Soldar a tope a tubería cédula 40

PRESIÓN

Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura EZ Boss-Lock

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RDWSP075EZ	3/4		1.065		
RDWSP100EZ	1		1.330		
RDWSP150EZ	1-1/2		1.915		
RDWSP200EZ	2		2.390		
RDWSP300EZ	3		3.530		
RDWSP400EZ	4		4.530		
RDWSP600EZ	6		6.655		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 87. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea