

Dixon Acople EZ Boss-Lock para Soldar a Tope Cédula 40 · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Acople hembra de leva y ranura EZ Boss-Lock para soldar a tope a tubo cédula 40 / socket para soldar a tubing nominal, acero

Acople hembra de leva y ranura (camlock) EZ Boss-Lock con extremo para soldar a tope a tubo cédula 40 o socket para soldar a tubing nominal, en acero inoxidable 316. Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del catálogo. La preparación de estas conexiones en el proceso de soldadura es responsabilidad del usuario (soldador). Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D;

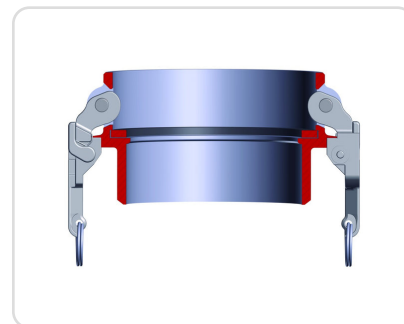


foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Extremo para soldar a tope cédula 40 / socket para tubing nominal

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura EZ Boss-Lock

NORMAS

A-A-59326D

PRESIÓN

Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C):
1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RDWBPST075EZ	3/4		.765		
RDWBPST100EZ	1		1.015		
RDWBPST150EZ	1-1/2		1.515		
RDWBPST200EZ	2		2.015		
RDWBPST300EZ	3		3.015		
RDWBPST400EZ	4		4.015		
RDWBPST600EZ	6		6.020		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 88. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea