


Dixon Férula escotada · Leva y ranura · Acero inoxidable 304

Férula escotada para vástagos y adaptadores escotados de leva y ranura Dixon, acero inoxidable 304, por diámetro exterior de

Férula escotada en acero inoxidable 304 para los vástagos y adaptadores Tipo E con vástago escotado Dixon (serie RE...NO, p. 63 del Máster). Se selecciona por medida nominal y por el rango de diámetro exterior (D.E.) de la manguera. Los vástagos y férulas Dixon están especialmente diseñados para ensamblarse en un sistema de acople; por seguridad, debido a las diferencias en dimensiones y tolerancias, no intercambie con piezas de otros fabricantes.



foto ilustrativa

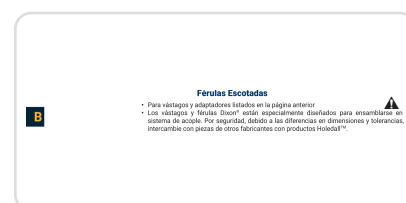

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 304

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GAS2334NO	1-1/2		1-60/64"	2-12/64"	
GAS2370NO	1-1/2		2-4/64"	2-22/64"	
GAS2709NO	2		2-30/64"	2-44/64"	
GAS2885NO	2		2-42/64"	2-54/64"	
GAS3012NO	2-1/2		2-54/64"	3"	
GAS3760NO	3		3-30/64"	3-46/64"	
GAS3885NO	3		3-47/64"	3-54/64"	
GAS5010NO	4		4-40/64"	4-47/64"	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 64. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea