


Dixon Acople Tipo DD · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Acople de leva y ranura Tipo DD, acople hembra x acople hembra, acero inoxidable 316, intercambiable A-A-59326D

Acople de leva y ranura (camlock) Tipo DD: acople hembra x acople hembra, en acero inoxidable 316, en misma medida y como reductor/incrementador. Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del Máster. Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8", medidas que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Presión de trabajo según medida (tabla de la p. 29 del Máster, ensambles Dixon a 70 °F/21 °C con sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi;



foto ilustrativa

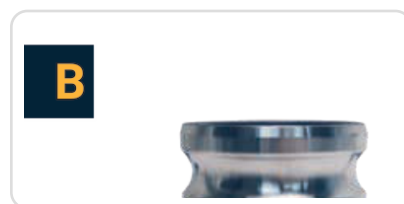

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Acople hembra de leva y ranura

PRESIÓN

Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
150-DD-SS	1-1/2				
200-DD-SS	2				
2030-DD-SS	2 x 3				
300-DD-SS	3				
3040-DD-SS	3 x 4				
400-DD-SS	4				
4050-DD-SS	4 x 5				
4060-DD-SS	4 x 6				
500-DD-SS	5				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 80. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea