
Dixon Super Swivel Serie SPS92501 · Codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF · Acero al carbón zincado

Conexión giratoria Super Swivels codo 90° Macho JIC 37° x Macho NPTF Serie SPS92501, acero al carbón zincado, hasta 3,500 psi

Conexión giratoria Super Swivels® de Dixon, codo 90°, macho JIC 37° x macho NPTF. Aplicaciones: carretes para manguera, carga de madera, lavado de autos automático, grúas remolque, perforación horizontal, robótica, equipo de suministro de energía, equipo ferroviario, minería y herramientas de perforación. Diseño compacto que reduce el riesgo de dobleces de manguera, brinda fricción mínima y conecta directamente a la línea de mangueras sin adaptadores; intercambiable con Parker (PS), Aeroquip e Hydraulics Inc.; kits de reconstrucción disponibles.



foto ilustrativa

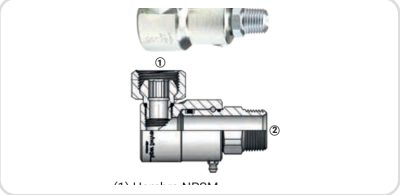

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero al carbón zincado

EXTREMO A
Macho JIC 37°

EXTREMO B
Macho NPTF

PRESIÓN
3,500 psi

TEMPERATURA
-15 °F a 250 °F (-26 °C a 121 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SPS92501-4	1/4	7/16-20 JIC 37° x 1/			
SPS92501-6-4	3/8	9/16-18 JIC 37° x 1/			
SPS92501-8-6	1/2	3/4-16 JIC 37° x 3/8			
SPS92501-8	1/2	3/4-16 JIC 37° x 1/2			
SPS92501-10-8	5/8	7/8-14 JIC 37° x 1/2			
SPS92501-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37° x			
SPS92501-16	1	1-5/16-12 JIC 37° x			
SPS92501-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37° x 1			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 659. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea