

Dixon Tectite por Apollo · Codo push-to-connect · Latón forjado

Codo push-to-connect Tectite por Apollo, latón forjado, cobre/CPVC/PEX, 200 PSI

Conexión push-to-connect Tectite por Apollo en latón forjado: no requiere soldar, abrazaderas, uniones ni pegamento y conecta tubería de cobre, CPVC y PEX en cualquier combinación (incluye cubierta integral del tubo para instalaciones PEX). Para agua, aire seco y limpio o soluciones 100% glycol solamente; valor de presión 200 PSI a 200 °F (93 °C). Las conexiones pueden rotarse después de ensamblarse y se pueden desconectar si se necesita; aprobada para uso subterráneo y detrás de muros sin paneles de acceso.

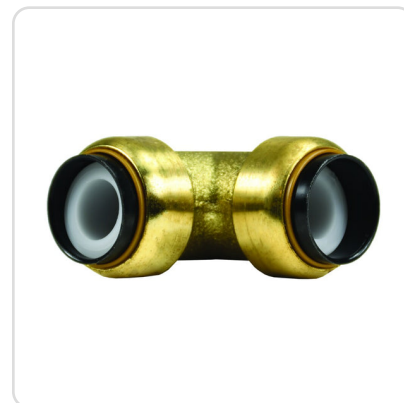


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón Forjado

EXTREMO B

Push-to-connect (tubo)

PRESIÓN

200 PSI a 200 °F (93 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubería de cobre, CPVC y PEX

EXTREMO A

Push-to-connect (tubo)

NORMAS

ASSE 1061, NSF 61, IAPMO, UPC, IPC, CUPC

TEMPERATURA

200 °F (93 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
U248	1/2	1/2" x 1/2"			
U256	3/4	3/4" x 3/4"			
U260	1	1" x 1"			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 668. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea