Dixon Boquilla para agua con aislante térmico SN75

Boquilla para agua con aislante térmico, cuerpo de zinc cromado, rosca 3/4" GHT, agua caliente hasta 180 °F

Boquilla para agua con aislante térmico: válvula y tuerca de ajuste de latón robusto, clip que mantiene cualquier patrón de rocío, cuerpo de zinc cromado, mango de nylon robusto tipo industrial con guarda de hule, rosca GHT. Agua caliente hasta 180 °F (82 °C). tabla sin cotas en el catálogo.

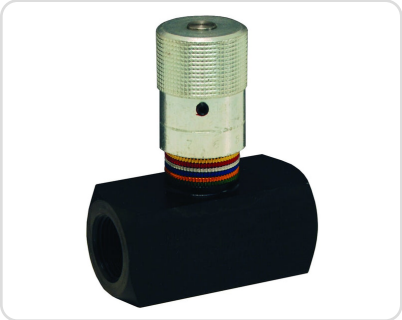
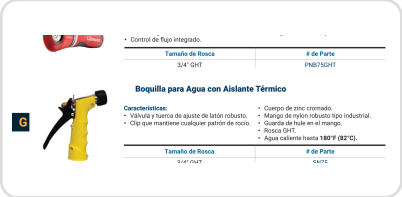


foto ilustrativa


• Control de flujo integrado.

Tamaño de Rosca	# de Parte
3/4" GHT	PN875GHT

Boquilla para Agua con Aislante Térmico

Características:
- Válvula y tuerca de ajuste de latón robusto.
- Clip que mantiene cualquier patrón de rocío.
- Cuerpo de zinc cromado.
- Mango de nylon robusto tipo industrial.
- Guarda de hule en el mango.
- Rosca GHT.
- Agua caliente hasta **180°F (82°C).**

Tamaño de Rosca	# de Parte

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Zinc cromado

EXTREMO A
GHT

TEMPERATURA
agua caliente hasta 180 °F (82 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SN75	3/4	3/4 GHT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 318. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea