


Dixon Cople rápido giratorio AL450 / AL451 / AL453 / AL462

Coples rápidos giratorios de 1/4" y 3/8" x 22 mm x 1.5 mm para pistolas de alta presión

Coples rápidos giratorios para pistolas de alta presión: presión de trabajo 3650 psi, 7.8 GPM, temperatura máxima 300 °F (149 °C). Cople rápido giratorio de 1/4": AL450 hembra 1/4" x 22 mm x 1.5 mm giratoria (para usar con AL456 solamente) y AL451 macho 1/4" x 22 mm x 1.5 mm giratorio (para usar con AL464 solamente). Cople rápido giratorio de 3/8": AL453 hembra 3/8" x 22 mm x 1.5 mm giratoria (para usar con AL456 solamente) y AL462 entrada hembra 3/8" x salida hembra 1/2" giratoria (para usar con AL464 solamente). tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

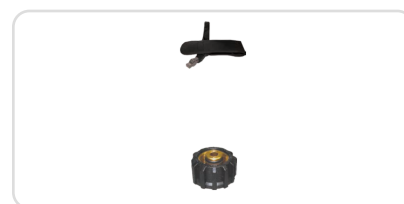

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

PRESIÓN
3650 psi

TEMPERATURA
máxima 300 °F (149 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
AL450	1/4				
AL451	1/4				
AL453	3/8				
AL462	3/8				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 312. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea