
Dixon Legris Conector macho BSPT push-in métrico · Latón niquelado

Conector macho push-in Legris para tubing métrico, rosca macho BSPT, latón niquelado

Conexión Legris push-in métrica con rosca británica: roscas de latón niquelado, cuerpo negro de nylon reforzado, sello tipo D de nitrilo, botón de polipropileno; libre de silicón. Sello positivo instantáneo al insertar el tubing; reutilizable; flujo completo; sellador de rosca preaplicado en las roscas macho. Tubing compatible: nylon semirrígido, poliuretano y polietileno. Presión de trabajo: 290 PSI a temperatura ambiente (la presión máxima del circuito depende del medio, temperatura y diámetro de tubing a utilizar). Rango de temperatura: -4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C);



foto ilustrativa

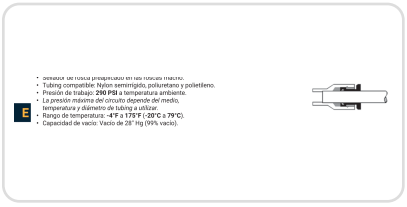

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón Niquelado

EXTREMO A
Push-in para tubing métrico

EXTREMO B
Macho BSPT

PRESIÓN
290 psi a temperatura ambiente

TEMPERATURA
-4 °F a 175 °F (-20 °C a 79 °C)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano y polietileno (métrico)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
31750410	4 mm	1/8 BSPT			
31750413	4 mm	1/4 BSPT			
31750610	6 mm	1/8 BSPT			
31750613	6 mm	1/4 BSPT			
31750810	8 mm	1/8 BSPT			
31750813	8 mm	1/4 BSPT			
31750817	8 mm	3/8 BSPT			
31751013	10 mm	1/4 BSPT			
31751017	10 mm	3/8 BSPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 210. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.