

Dixon Empaques FKM para Conexiones Ranuradas

Empaque FKM para conexiones ranuradas, negro con tira azul

Empaque FKM para conexiones ranuradas. Rango de temperatura -13 °F a 350 °F (-11 °C a 177 °C); código de color negro con tira azul. Resistente a ácidos oxidantes, aceites de petróleo, fluidos hidráulicos, hidrocarburos, halógenos y lubricantes. Medidas de 2" a 12". Verifique el código de color del empaque y utilice lubricante en el empaque (página 1069 del Máster). Tabla sin cotas en el catálogo. Sello: FKM.


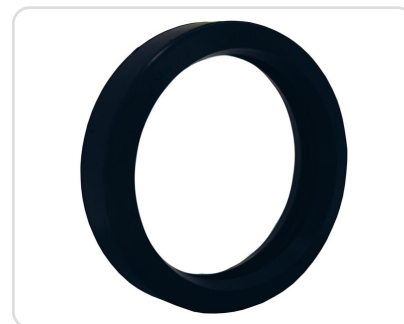


foto ilustrativa

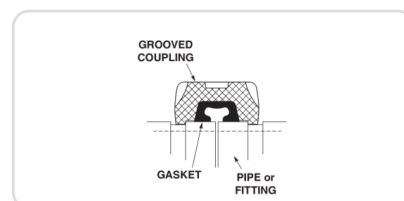

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
FKM

TEMPERATURA
-13 °F a 350 °F (-11 °C a 177 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G200V	2				
G300V	3				
G400V	4				
G600V	6				
G800V	8				
G1000V	10				
G1200V	12				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1070. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea