
Dixon Conexión Soldable Codo 90° JIC · Acero inoxidable 304

Conexión codo 90° hembra SAE 37° (JIC) x extremo soldable a manguera metálica, tuerca y manga de acero inoxidable 304

Conexión hembra Dixon para soldar a manguera metálica, codo 90°: rosca hembra SAE 37° (JIC) x extremo soldable. Todas las conexiones tienen tubo sin costura de acero inoxidable 316; tuerca y manga de acero inoxidable 304. Valuación de presión en PSI a 70 °F (21 °C) por medida en la tabla; calibre de pared del tubo en `tipo`.



foto ilustrativa

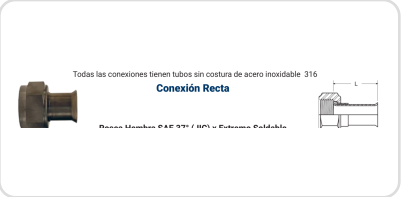

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 304

EXTREMO A
Hembra SAE 37° (JIC)

EXTREMO B
Extremo soldable

TEMPERATURA
Presión valuada a 70 °F (21 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SFMF250-90	1/4	7/16" - 20 SAE 37° (	1.000"	1.000"	
SFMF375-90	3/8	9/16" - 18 SAE 37° (	1.250"	1.250"	
SFMF500-90	1/2	3/4" - 16 SAE 37° (J	1.830"	1.830"	
SFMF750-90	3/4	1-1/16" - 12 SAE 37°	2.350"	2.350"	
SFMF1000-90	1	1-5/16" - 12 SAE 37°	3.100"	3.100"	
SFMF1250-90	1-1/4	1-5/8" - 12 SAE 37°	3.500"	3.500"	
SFMF1500-90	1-1/2	1-7/8" - 12 SAE 37°	3.750"	3.750"	
SFMF2000-90	2	2-1/2" - 12 SAE 37°	4.900"	4.900"	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1034. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.