


Dixon Acople King de succión NST (NH) · Hierro galvanizado con tuerca de latón

Acople King de vástago corto para succión, rosca NST (NH), vástago de hierro galvanizado con tuerca de latón

Acoples King de vástago corto para succión con rosca NST (NH) del Máster Dixon 2026: cople completo (SB63N, SB93N) y hembra (SB22N, SB32N), vástago de hierro galvanizado con tuerca de latón. Medidas de 1-1/2" y 2-1/2". NST es el tipo de rosca común para la conexión de manguera contra incendio, conocida también como NH o NSHT. Empaques de reemplazo KRW estándar disponibles en la página 295 del Máster. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

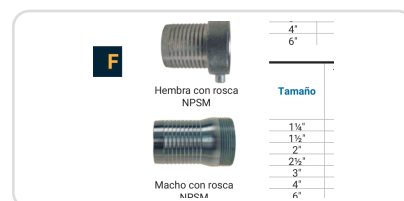

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro galvanizado con tuerca de latón

EXTREMO B

Vástago para manguera

EXTREMO A

Hembra NST (NH)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SB63N	1-1/2	1-1/2 NST			
SB22N	1-1/2	1-1/2 NST			
SB93N	2-1/2	2-1/2 NST			
SB32N	2-1/2	2-1/2 NST			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 292. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea