SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXDUCT™ · DUCTOS, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

flexDUCT™ 150

Soplador ligero y manguera de conducto

Kanaflex®


CÓDIGO **150CL**



2-1/2" a 8"	-25 °C a 60 °C	2 a 6 psi	50 o 100 ft
Ø interior · 7 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Rollo · 15.2 o 30.5 m

COMPOSICIÓN



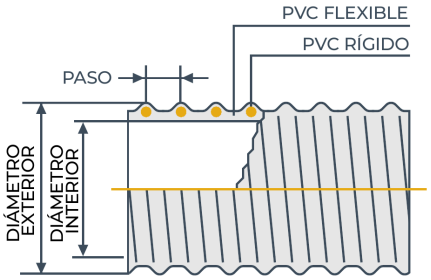

CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

Nota: No es una manguera para uso alimenticio.

- **Interior liso**
- **Flexible en frío** hasta -25 °C
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Flexible y ligera. La hélice exterior facilita el arrastre. Su interior liso permite un flujo preciso al evitar irregularidades que puedan interrumpirlo.

APLICACIONES

Conducción de aire de servicio ligero para ventilación y recolección de césped, hojas, polvo y humos.

- Colección de adornos de papel
- Colección de césped
- Colección de fibras y pelusas textiles
- Colección de hojas
- Extracción de humos de soldadura
- Protector de cables

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXDUCT™ 150 · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2-1/2 63.5	**2.81** 71.4	**0.55** 14.0	**2.5** 64	**6** .41	—	**0.37** .55	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
3 76.2	**3.37** 85.6	**0.59** 15.0	**3.0** 76	**6** .41	—	**0.54** .80	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
4 101.6	**4.41** 112.0	**0.61** 15.5	**4.0** 102	**5** .34	—	**0.71** 1.06	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
5 127.0	**5.55** 141.0	**0.80** 20.3	**5.0** 127	**3** .21	—	**1.00** 1.49	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
6 152.4	**6.51** 165.4	**0.80** 20.3	**6.0** 152	**3** .21	—	**1.29** 1.92	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
7 177.8	**7.54** 191.5	**0.85** 21.6	**7.0** 178	**2** .14	—	**1.38** 2.05	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m sobre pedido
8 203.2	**8.55** 217.2	**0.85** 21.6	**8.0** 203	**2** .14	—	**1.71** 2.54	**50 ft** 15.2 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos. **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

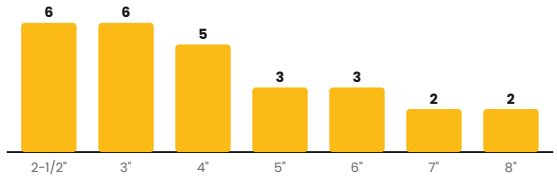

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

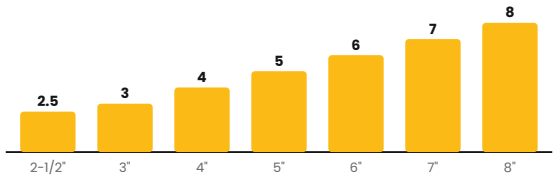

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 150CL-2-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXDUCT™

- **155GY** — **flexDUCT™ 155**
  Soplador de alta resistencia y manguera de conductos
- **535U** — **flexDUCT™ U 535**
  Manguera de peso medio para soplado y conducción de materiales
- **545U** — **flexDUCT™ U 545**
  Manguera de servicio pesado para soplado y conducción de materiales
- **520U** — **flexDUCT™ U 520**
  Manguera ligera para soplado y conducción de materiales

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza