SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXDUCT™ · DUCTOS, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

flexDUCT™ U 150

Soplador de poliuretano de servicio medio y manguera de conductos


Kanaflex®

CÓDIGO **150UDH**

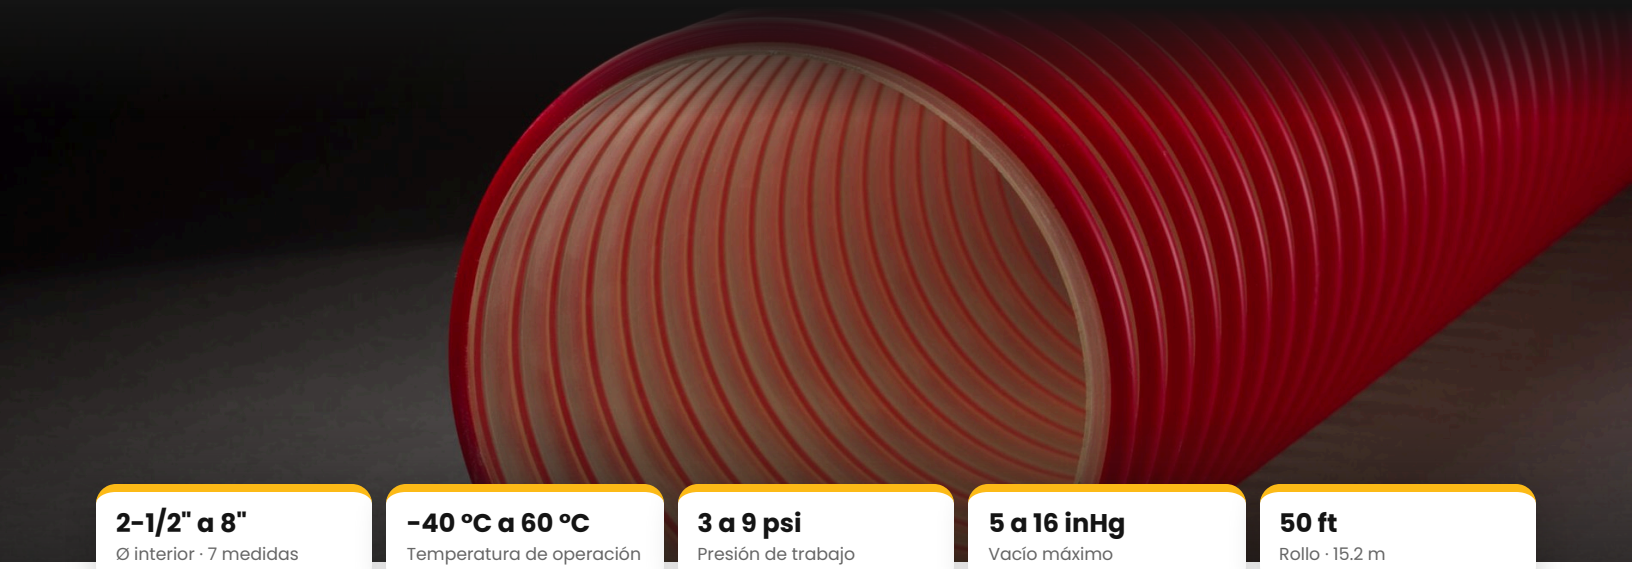

2-1/2" a 8"	-40 °C a 60 °C	3 a 9 psi	5 a 16 inHg	50 ft
Ø interior · 7 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 15.2 m

COMPOSICIÓN

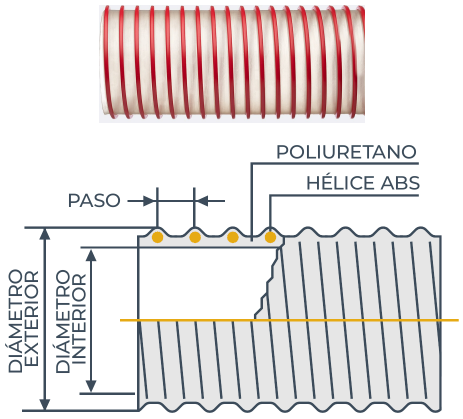

CONSTRUCCIÓN

Poliuretano transparente flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

Nota: No es una manguera para uso alimenticio.

- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible. La hélice exterior facilita el arrastre. El poliuretano resistente a la abrasión y el interior liso evitan la acumulación de material.

APLICACIONES

Conducción de aire y soplado de servicio medio para abrasivos recolectoras de algodón, aplicación de mantillo, polvo y aserrín.

- Colección de césped
- Colección de fibras y pelusas textiles
- Colección de hojas
- Sistema de recolección de polvo para fresadoras CNC
- Soplado de aislamiento
- Soplado de mantillo

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXDUCT™ U 150 · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2-1/2 63.5	**2.89** 73.4	**0.53** 13.5	**2.5** 64	**9** .62	**16** 54.2	**0.34** .51	**50 ft** 15.2 m
3 76.2	**3.46** 87.9	**0.57** 14.5	**3.0** 76	**8** .55	**15** 50.8	**0.48** .71	**50 ft** 15.2 m
4 101.6	**4.46** 113.3	**0.59** 15.0	**4.0** 102	**7** .48	**12** 40.6	**0.70** 1.04	**50 ft** 15.2 m
5 127.0	**5.57** 141.5	**0.83** 21.1	**5.0** 127	**6** .41	**9** 30.5	**1.10** 1.64	**50 ft** 15.2 m
6 152.4	**6.56** 166.6	**0.83** 21.1	**6.0** 152	**5** .34	**7** 23.7	**1.30** 1.93	**50 ft** 15.2 m
7 177.8	**7.59** 192.8	**0.85** 21.6	**7.0** 178	**4** .28	**6** 20.3	**1.56** 2.32	**50 ft** 15.2 m sobre pedido
8 203.2	**8.59** 218.2	**0.85** 21.6	**8.0** 203	**3** .21	**5** 16.9	**1.65** 2.46	**50 ft** 15.2 m sobre pedido


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

Importante: Over flexing or repeated flexing of hose within 18" of fitting is a common cause of hose failure. Installing a 12"-14" section of our Banding Coil at the end of the hose should be considered. Kanaflex will not be responsible for damage to hose due to over flexing.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

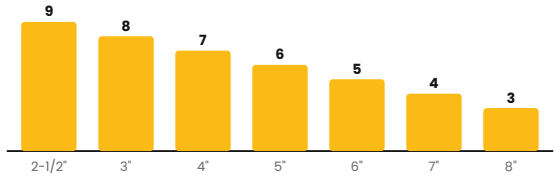

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

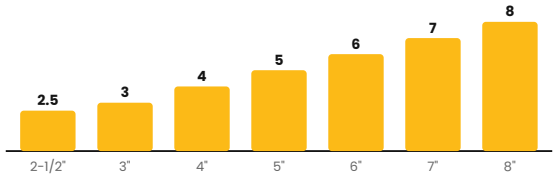

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 150UDH-2-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXDUCT™

- **155GY** — **flexDUCT™ 155**
  Soplador de alta resistencia y manguera de conductos
- **535U** — **flexDUCT™ U 535**
  Manguera de peso medio para soplado y conducción de materiales
- **545U** — **flexDUCT™ U 545**
  Manguera de servicio pesado para soplado y conducción de materiales
- **520U** — **flexDUCT™ U 520**
  Manguera ligera para soplado y conducción de materiales

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza