SUMINREGIO INDUSTRIAL

**FICHA TÉCNICA**
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXDUCT™ · DUCTOS, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

# flexDUCT™ 155

Soplador de alta resistencia y manguera de conductos


Kanaflex®

CÓDIGO **155GY**

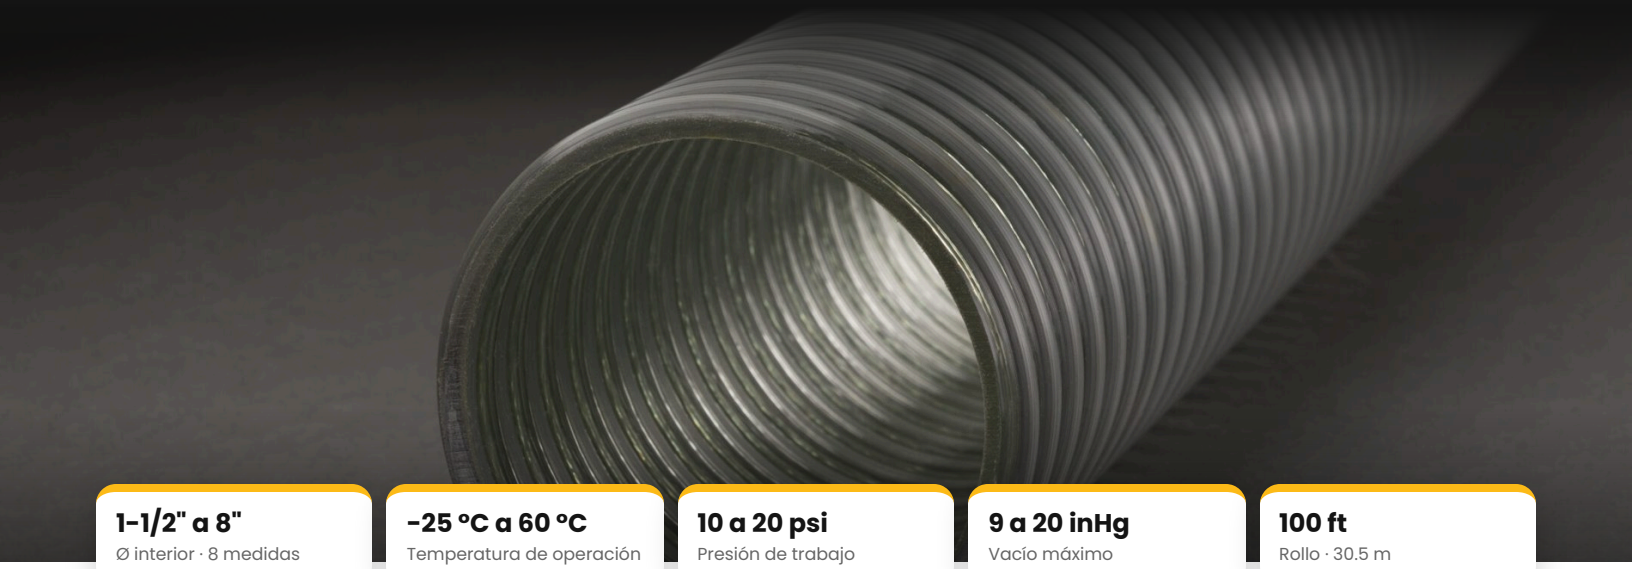

| 1-1/2" a 8" | -25 °C a 60 °C | 10 a 20 psi | 9 a 20 inHg | 100 ft |
|---|---|---|---|---|
| Ø interior · 8 medidas | Temperatura de operación | Presión de trabajo | Vacío máximo | Rollo · 30.5 m |

## COMPOSICIÓN

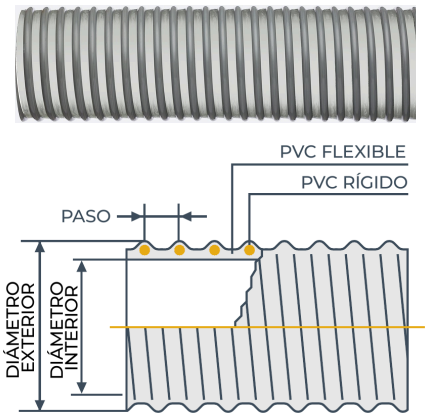


**Interior liso**

**Pared transparente**
Flujo visible

**Flexible en frío**
hasta -25 °C

## CARACTERÍSTICAS

La pared transparente permite verificar el flujo del material. El interior liso ofrece flujo preciso y facilita el drenaje al evitar irregularidades. La hélice exterior facilita el arrastre.

## APLICACIONES

Conducción de aire y soplado de alta resistencia para recolección de césped, hojas, polvo y humos.

- Recolección de residuos de la fábrica de papel
- Soplado de mantillo

## CONSTRUCCIÓN

PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

**Nota:** No es una manguera para uso alimenticio.



**Cotiza esta manguera por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXDUCT™ 155 · MEDIDAS Y PEDIDO


# Tabla de especificaciones

| Diámetro interior<br>in · mm | Radio mín. de curvatura<br>in · mm | Presión de trabajo<br>psi · bar | Vacío máx.<br>inHg · kPa | Peso<br>lb/ft · kg/m | Largo del rollo<br>pies · metros |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-1/2**<br>38.1 | **1.5**<br>38 | **20**<br>1.38 | **20**<br>67.7 | **0.26**<br>0.39 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |
| **2**<br>50.8 | **2.5**<br>64 | **15**<br>1.03 | **18**<br>61 | **0.39**<br>0.58 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |
| **2-1/2**<br>63.5 | **3**<br>76 | **15**<br>1.03 | **15**<br>50.8 | **0.44**<br>0.65 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |
| **3**<br>76.2 | **3.5**<br>89 | **15**<br>1.03 | **15**<br>50.8 | **0.7**<br>1.04 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |
| **4**<br>101.6 | **4.5**<br>114 | **15**<br>1.03 | **15**<br>50.8 | **1.43**<br>2.13 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |
| **5**<br>127 | **8.8**<br>224 | **12**<br>0.83 | **12**<br>40.6 | **1.87**<br>2.78 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |
| **6**<br>152.4 | **9**<br>229 | **11**<br>0.76 | **10**<br>33.9 | **2.32**<br>3.45 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |
| **8**<br>203.2 | **14**<br>356 | **10**<br>0.69 | **9**<br>30.5 | **4.03**<br>6 | **100 ft**<br>30.5 m<br>sobre pedido |


**Largo del rollo:** en pies (ft) y su equivalente en metros (m). **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

**Importante:** Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

## PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

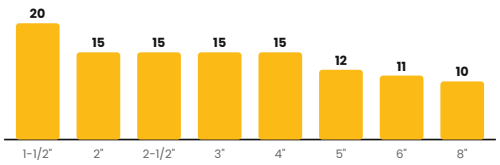


## RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

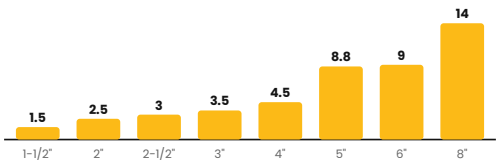


## CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 155GY-1-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

## OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXDUCT™

- **535U** — **flexDUCT™ U 535**
  Manguera de peso medio para soplado y conducción de materiales
- **545U** — **flexDUCT™ U 545**
  Manguera de servicio pesado para soplado y conducción de materiales
- **520U** — **flexDUCT™ U 520**
  Manguera ligera para soplado y conducción de materiales
- **155U** — **flexDUCT™ U 155**
  Manguera de uretano de servicio pesado para soplado y conducción de materiales



**Cotiza esta manguera por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza