SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXVAC™ · SUCCIÓN Y MANEJO DE MATERIALES

flexVAC™ lite 180 AR

Soplador y manguera de succión ligeros y resistentes a la abrasión


Kanaflex®

CÓDIGO **180BL**

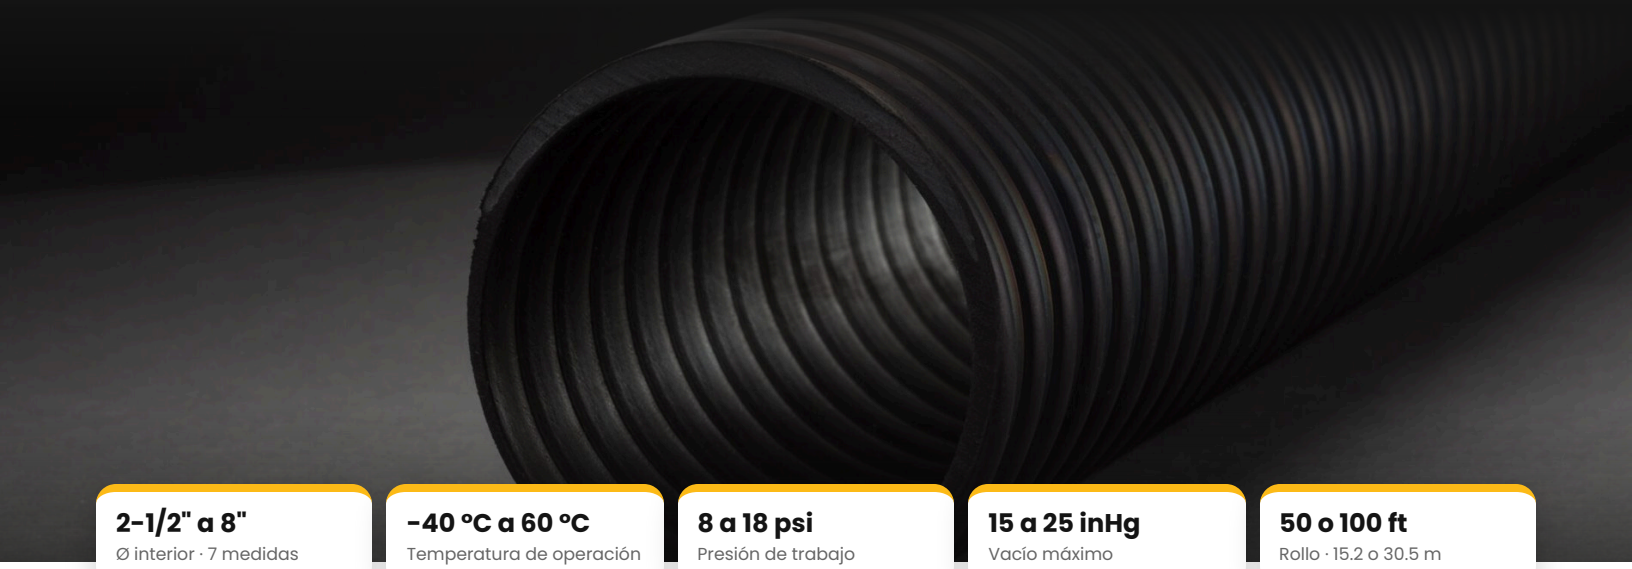

2-1/2" a 8"	-40 °C a 60 °C	8 a 18 psi	15 a 25 inHg	50 o 100 ft
Ø interior · 7 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 15.2 o 30.5 m

COMPOSICIÓN

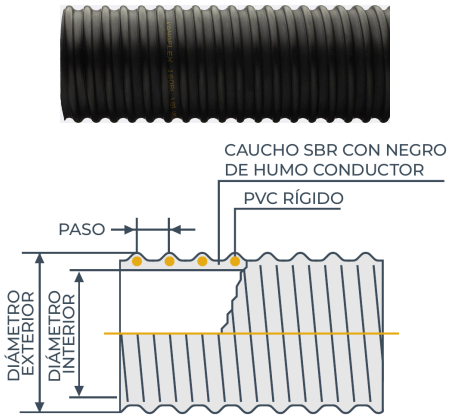

CONSTRUCCIÓN

Caucho SBR con negro de humo conductor, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

- **Disipa estática** — Sin cable de puesta a tierra
- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de caucho SBR con negro de humo, extremadamente resistente a la abrasión. Disipa la estática sin cable de puesta a tierra. El interior liso permite flujo preciso sin interrupciones.

APLICACIONES

Diseñada para succión y soplado ligero de abrasivos livianos como lana de roca, fibra de vidrio, aserrín, granos, aislamiento y polvo de cemento.

- Aspiradora de turba
- Colección de fibras y pelusas textiles
- Manipulación de materiales abrasivos
- Recolección de escombros con barredoras de calles
- Soplado de aislamiento
- Transferencia de material abrasivo

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXVAC™ LITE 180 AR · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2-1/2 63.5	**2.91** 73.9	**0.56** 14.2	**2.5** 64	**18** 1.24	**25.0** 84.7	**0.71** 1.06	**100 ft** 30.5 m
3 76.2	**3.44** 87.4	**0.59** 15	**3.0** 76	**13** 0.9	**23.0** 77.9	**0.92** 1.37	**100 ft** 30.5 m
4 101.6	**4.53** 115.1	**0.65** 16.5	**4.0** 102	**10** 0.69	**20.0** 67.7	**1.50** 2.23	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
5 127	**5.63** 143	**0.87** 22.1	**5.0** 127	**8** 0.55	**15.0** 50.8	**1.68** 2.5	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
6 152.4	**6.67** 169.4	**0.87** 22.1	**9.0** 229	**8** 0.55	**15.0** 50.8	**2.40** 3.57	**50 o 100 ft** 15.2 o 30.5 m
7 177.8	**8.71** 221.2	**0.87** 22.1	**10.0** 254	**8** 0.55	**15.0** 50.8	**3.00** 4.46	**50 ft** 15.2 m
8 203.2	**8.98** 228.1	**0.91** 23.1	**12.0** 305	**8** 0.55	**15.0** 50.8	**4.40** 6.55	**50 ft** 15.2 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

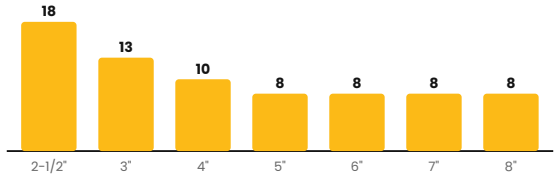

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

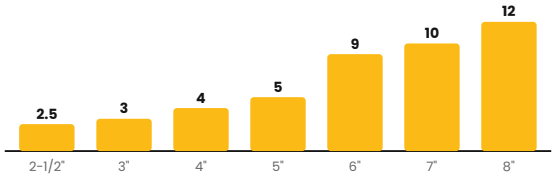

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 180BL-2-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXVAC™

ST140U	**flexVAC™ U 140 ST** Manguera de poliuretano para manejo de materiales secos
STKB	**flexVAC™ U Boom ST** Manguera de alta resistencia a la abrasión para manipulación de materiales húmedos y secos
KPAT	**flexVAC™ Max** Manguera de succión y descarga de alta presión y alta resistencia
180MV	**flexVAC™ lite 180 MVAR** Manguera de succión y descarga de uso medio resistente a la abrasión

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza