SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXFLO™ · CONDUCCIÓN DE FLUIDOS Y AGUA

flexFLO™ U 190

Manguera de poliuretano para manejo de materiales de servicio medio


Kanaflex®

CÓDIGO **190U**

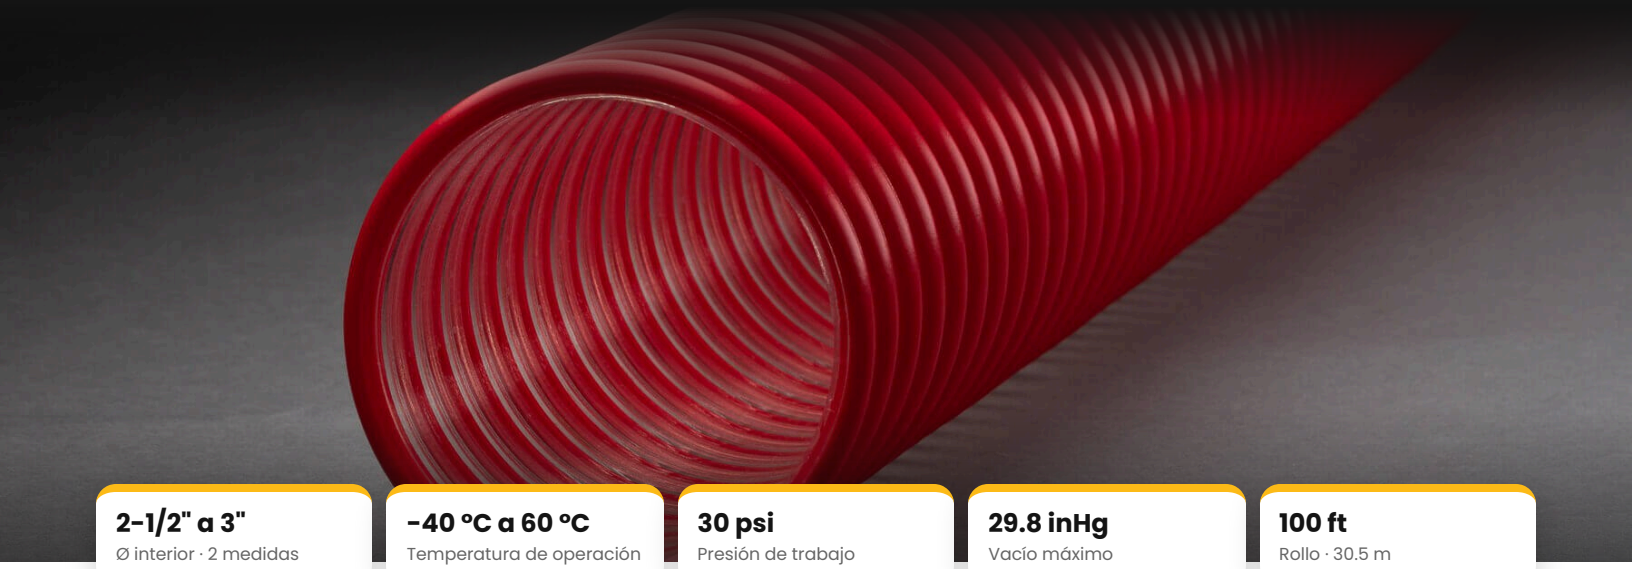

2-1/2" a 3"	-40 °C a 60 °C	30 psi	29.8 inHg	100 ft
Ø interior · 2 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 30.5 m

COMPOSICIÓN

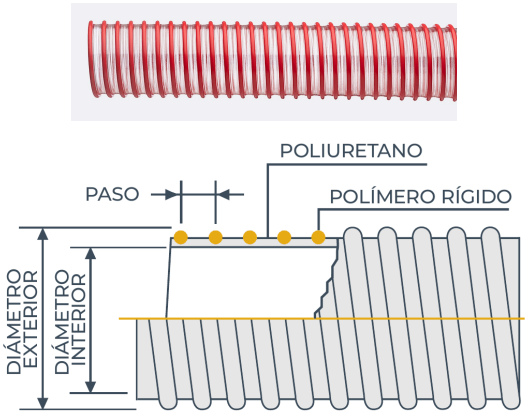

CONSTRUCCIÓN

Pared flexible de poliuretano transparente con hélice rígida de polímero roja como estándar y otros colores disponibles; interior liso y exterior corrugado.

Nota: No es una manguera para uso alimenticio. 190U disponible transparente/rojo y transparente/negro.

- **Resistente a la abrasión**
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible incluso bajo cero. El poliuretano transparente ofrece excelente resistencia a la abrasión en seco y húmedo, permite inspeccionar el flujo, evita acumulación y reduce el ruido. La hélice rígida corrugada mejora la flexibilidad y facilita el arrastre, mientras el polímero especial aporta resistencia y durabilidad.

APLICACIONES

Uso agrícola general, sembradoras neumáticas.

- Sembradora neumática
- Transferencia de fertilizante seco
- Transferencia de pellets de madera
- Transferencia de semillas

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXFLO™ U 190 · MEDIDAS Y PEDIDO

Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2-1/2 63.5	**3.0** 76.2	**0.492** 12.5	**4.0** 102	**30** 2.07	**29.8** 100.9	**0.53** 0.79	**100 ft** 30.5 m
3 76.2	**3.5** 88.9	**0.594** 15.1	**5.0** 127	**30** 2.07	**29.8** 100.9	**0.64** 0.95	**100 ft** 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m).

- No es una manguera grado alimenticio. La 190U está disponible en transparente/rojo y transparente/negro.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

DATOS GENERALES

Línea	**Kanaflex flexFLO™ · Conducción de fluidos y agua**
Modelo · código	**flexFLO™ U 190 · 190U**
Medidas (Ø interior)	**2-1/2" a 3" · 2 medidas**
Temperatura	**-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)**
Presión de trabajo	**30 psi**
Vacío máximo	**29.8 inHg**
Presentación	**Rollo estándar · 100 ft (30.5 m)**
Origen	**Kanaflex® · Hecho en EE. UU.**

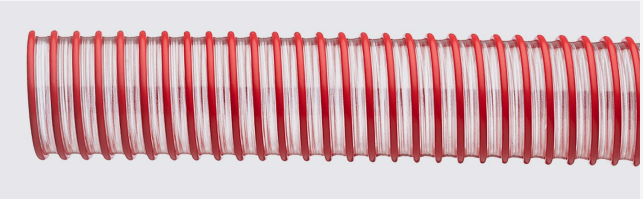

flexFLO™ U 190 · vista lateral

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 190U-2-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXFLO™

FF100HD	**flexFLO™ HD 100 FF** Manguera de aspiración de servicio pesado para protección contra incendios rurales
116Blue	**flexFLO™ 116** Manguera de succión y descarga de agua para clima frío
110CL/110GR	**flexFLO™ 110** Manguera de succión y descarga de agua de alta resistencia
112CL/112AG	**flexFLO™ 112** Manguera de succión y descarga agrícola de alta resistencia

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza