SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXFOOD™ · GRADO ALIMENTICIO

flexFOOD™ lite 200

Manguera de succión y descarga apta para uso alimentario


Kanaflex®


CÓDIGO **200SFG**

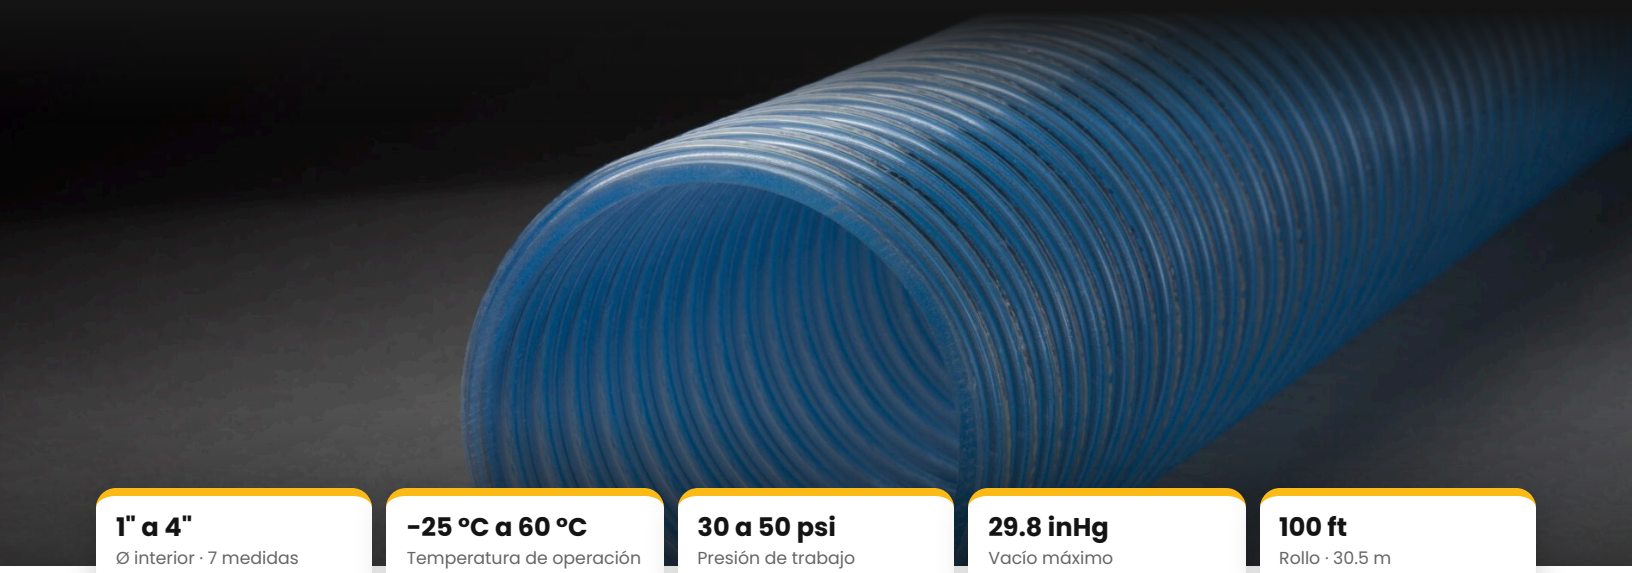

1" a 4"	-25 °C a 60 °C	30 a 50 psi	29.8 inHg	100 ft
Ø interior · 7 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 30.5 m

COMPOSICIÓN



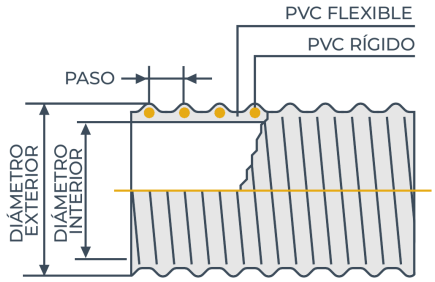

CONSTRUCCIÓN

Fabricada especificaciones no tóxicas FDA y 3-A, PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior corrugado.

Nota: Fabricada con materiales aprobados por NSF 51.

- **Grado alimenticio** — Compuestos FDA
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -25 °C

CARACTERÍSTICAS

La manguera para uso alimenticio cumple con las especificaciones no tóxicas FDA y 3-A. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite un flujo preciso al evitar irregularidades y también favorece el drenaje.

APLICACIONES

Succión para uso alimenticio en envasado, lácteos y embotellado.

- Procesamiento de alimentos
- Transferencia de alimento para animales
- Transferencia de alimentos y bebidas
- Transferencia de ingredientes líquidos farmacéuticos
- Transferencia de leche
- Transferencia de productos lácteos

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXFOOD™ LITE 200 · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
1 25.4	**1.25** 31.8	**0.30** 7.6	**1.5** 38	**50** 3.45	**29.8** 100.9	**0.18** 0.27	**100 ft** 30.5 m
1-1/4 31.8	**1.52** 38.6	**0.33** 8.4	**2.0** 51	**45** 3.1	**29.8** 100.9	**0.22** 0.33	**100 ft** 30.5 m
1-1/2 38.1	**1.81** 46	**0.35** 8.9	**2.5** 64	**45** 3.1	**29.8** 100.9	**0.35** 0.52	**100 ft** 30.5 m
2 50.8	**2.36** 59.9	**0.39** 9.9	**4.0** 102	**40** 2.76	**29.8** 100.9	**0.50** 0.74	**100 ft** 30.5 m
2-1/2 63.5	**2.87** 72.9	**0.56** 14.2	**4.5** 114	**35** 2.41	**29.8** 100.9	**0.68** 1.01	**100 ft** 30.5 m
3 76.2	**3.50** 88.9	**0.59** 15	**6.0** 152	**35** 2.41	**29.8** 100.9	**1.00** 1.49	**100 ft** 30.5 m
4 101.6	**4.63** 117.6	**0.65** 16.5	**8.0** 203	**30** 2.07	**29.8** 100.9	**1.52** 2.26	**100 ft** 30.5 m sobre pedido


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

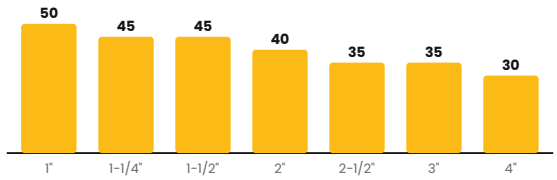

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

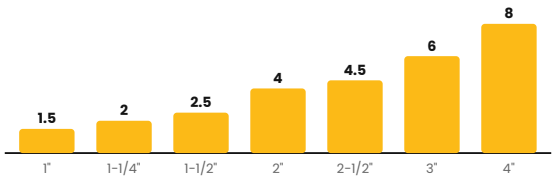

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 200SFG-1 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXFOOD™

- **KRCB** — **flexFOOD™ 215 CB**
  Manguera transparente y flexible de PVC para alimentos y bebidas
- **210HFG** — **flexFOOD™ 210**
  Manguera de succión y descarga de alta resistencia apta para uso alimentario
- **ST200SFG** — **flexFOOD™ lite 200 ST**
  Manguera de succión y descarga de uso medio apta para la industria alimentaria
- **212MK** — **flexFOOD™ Milk 212**
  Manguera de succión y descarga de alta resistencia apta para uso alimentario

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza