SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXFOOD™ · GRADO ALIMENTICIO

flexFOOD™ Milk 212

Manguera de succión y descarga de alta resistencia apta para uso alimentario


Kanaflex®

CÓDIGO
212MK



1-1/2" a 3"	-25 °C a 60 °C	62 a 66 psi	29.8 inHg	100 ft
Ø interior · 4 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 30.5 m

COMPOSICIÓN

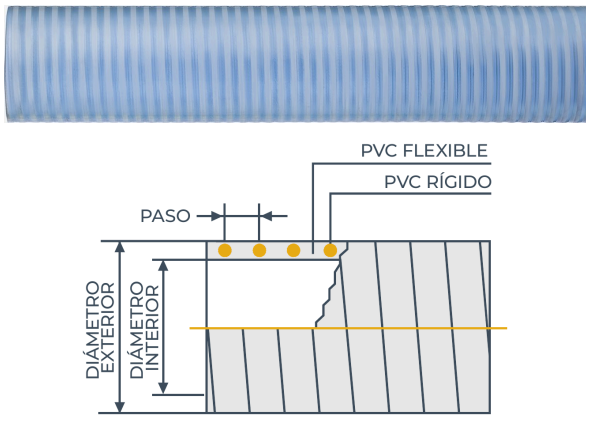

CONSTRUCCIÓN

Fabricada con compuestos que cumplen las especificaciones no tóxicas FDA y 3-A, PVC flexible, hélice rígida de PVC, interior liso, exterior liso.

Nota: Fabricada con materiales aprobados por NSF 51.

- **Grado alimenticio** — Compuestos FDA
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -25 °C

CARACTERÍSTICAS

La manguera para uso alimenticio cumple con las especificaciones no tóxicas FDA y 3-A. La pared transparente permite verificar el flujo. El interior liso permite flujo preciso al evitar irregularidades y también favorece el drenaje.

APLICACIONES

Versión más flexible de nuestra KanaFlo FG. KanaFlo MK está diseñada específicamente para transporte y recolección de leche en camiones tanque.

Transferencia de leche

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXFOOD™ MILK 212 · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
1-1/2 38.1	**1.82** 46.2	**0.30** 7.6	**2.0** 51	**66** 4.55	**29.8** 100.9	**0.44** 0.65	**100 ft** 30.5 m
2 50.8	**2.39** 60.7	**0.33** 8.4	**2.5** 64	**66** 4.55	**29.8** 100.9	**0.74** 1.1	**100 ft** 30.5 m
2-1/2 63.5	**2.93** 74.4	**0.37** 9.4	**4.7** 119	**66** 4.55	**29.8** 100.9	**1.01** 1.5	**100 ft** 30.5 m
3 76.2	**3.43** 87.1	**0.37** 9.4	**6.1** 155	**62** 4.27	**29.8** 100.9	**1.21** 1.8	**100 ft** 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m).

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

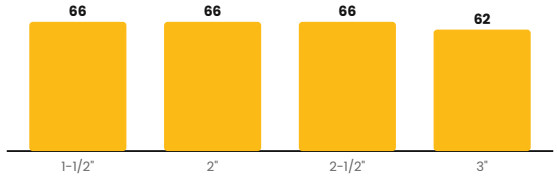

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

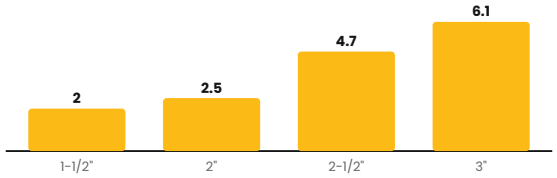

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 212MK-1-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXFOOD™

KRCB	**flexFOOD™ 215 CB** Manguera transparente y flexible de PVC para alimentos y bebidas
200SFG	**flexFOOD™ lite 200** Manguera de succión y descarga apta para uso alimentario
210HFG	**flexFOOD™ 210** Manguera de succión y descarga de alta resistencia apta para uso alimentario
ST200SFG	**flexFOOD™ lite 200 ST** Manguera de succión y descarga de uso medio apta para la industria alimentaria

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza