SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXCHEM™ · QUÍMICOS

flexCHEM™ 390

Manguera reforzada de servicio pesado para succión y descarga de productos químicos


Kanaflex®

CÓDIGO **390SD**



1-1/4" a 3"	-40 °C a 60 °C	90 a 100 psi	29.8 inHg	60 o 100 ft
Ø interior · 4 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN

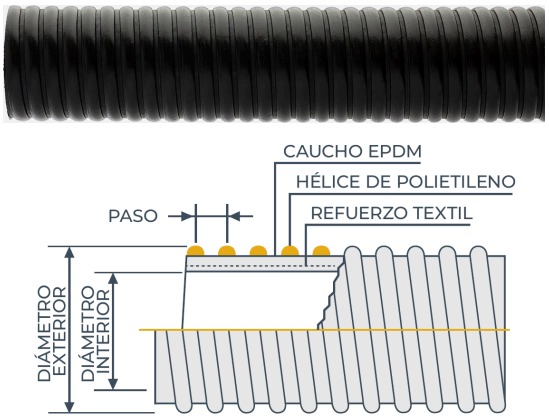

CONSTRUCCIÓN

Caucho EPDM, hélice de polietileno, refuerzo textil, interior liso, exterior corrugado. ACCESORIOS Banding Coil, abrazadera Powerlock

- **Resistente a la abrasión**
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Interior liso**
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Refuerzo textil**
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera con refuerzo textil para mayor flexibilidad y resistencia a la abrasión. Diseñada para succión y descarga. La hélice exterior facilita el arrastre. Resiste químicos agrícolas y aplicaciones de construcción. Su interior liso permite un flujo uniforme sin interrupciones.

APLICACIONES

Succión y descarga de líquidos en construcción y agricultura, incluyendo químicos agrícolas, fertilizantes líquidos y desagüe.

- Productos químicos agrícolas
- Pulverizador de fertilizantes
- Recuperación de derrames y líquidos contaminados
- Recuperación tras derrames en la planta de tratamiento
- Transferencia química de aguas residuales

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXCHEM™ 390 · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
1-1/4 31.8	**1.8** 45.7	**0.39** 9.9	**3.0** 76	**100** 6.89	**29.8** 100.9	**0.45** .67	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
1-1/2 38.1	**2.1** 53.3	**0.43** 10.9	**3.0** 76	**100** 6.89	**29.8** 100.9	**0.50** .74	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
2 50.8	**2.6** 66.0	**0.47** 11.9	**5.0** 127	**100** 6.89	**29.8** 100.9	**0.73** 1.09	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
3 76.2	**3.7** 94.0	**0.59** 15.0	**7.0** 178	**90** 6.21	**29.8** 100.9	**1.25** 1.86	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

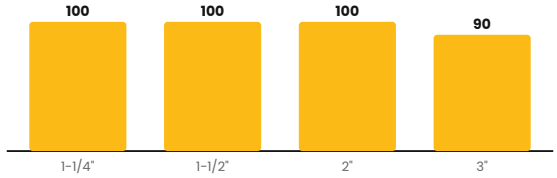

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

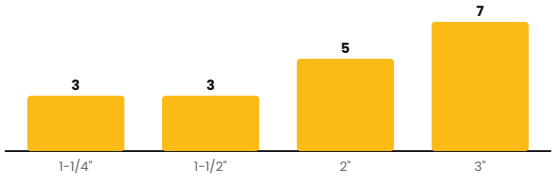

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 390SD-1-1/4 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXCHEM™

300 GR/EPDM — **FlexCHEM™ 300**
Manguera de succión y descarga para productos químicos de uso general

220RS — **flexCHEM™ 220**
Manguera de succión y descarga de productos químicos de alta resistencia a la abrasión y de uso intensivo

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza