SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXDUCT™ · DUCTOS, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

flexDUCT™ 625

Mangueras para conductos y sopladores en general

Kanaflex®


CÓDIGO
620WDWS



2-1/2" a 12"	-40 °C a 104 °C	3 a 12 psi	4 a 9 inHg	25 o 50 ft
Ø interior · 9 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 7.6 o 15.2 m

COMPOSICIÓN



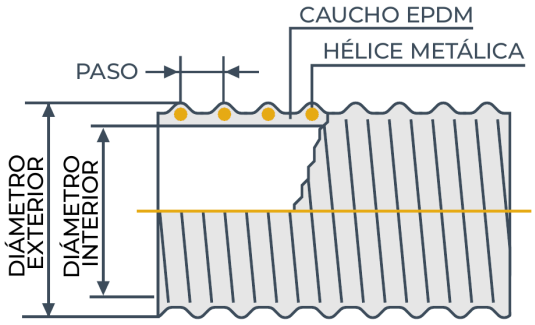

CONSTRUCCIÓN

Caucho EPDM, hélice metálica, banda metálica de desgaste, interior liso, exterior ligeramente corrugado.

- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Flexible en frío** hasta -40 °C
- **Alta temperatura** hasta 104 °C
- **Refuerzo textil**
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Resistente a la abrasión y muy flexible. Pared 100% de caucho, sin refuerzo textil. La banda metálica exterior protege durante el arrastre ligero. La hélice facilita el arrastre y el interior liso permite un flujo preciso.

APLICACIONES

Para abrasivos ligeros como aserrín, recortes de césped, residuos urbanos y recolectoras de algodón.

- Bajante de barrena
- Extracción de humos de soldadura
- Ventilación de espacios confinados en astilleros
- Ventilación de la construcción

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXDUCT™ 625 · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2-1/2 63.5	**3.11** 79.0	**0.58** 14.7	**3.0** 76	**12** .83	**9** 30.5	**0.48** .71	**50 ft** 15.2 m
3 76.2	**3.48** 88.4	**0.60** 15.2	**3.0** 76	**12** .83	**8** 27.1	**0.61** .91	**50 ft** 15.2 m
4 101.6	**4.57** 116.1	**0.65** 16.5	**4.0** 102	**9** .62	**6** 20.3	**0.85** 1.26	**50 ft** 15.2 m
5 127.0	**5.61** 142.5	**0.88** 22.4	**5.0** 127	**7** .48	**5** 16.9	**0.90** 1.34	**50 ft** 15.2 m
6 152.4	**6.54** 166.1	**0.87** 22.1	**6.0** 152	**6** .41	**4** 13.5	**1.17** 1.74	**50 ft** 15.2 m
7 177.8	**7.48** 190.0	**0.89** 22.6	**7.0** 178	**5** .34	**4** 13.5	**1.27** 1.89	**50 ft** 15.2 m
8 203.2	**8.54** 216.9	**0.92** 23.4	**8.0** 203	**4** .28	**4** 13.5	**1.50** 2.23	**50 ft** 15.2 m
10 254.0	**10.69** 271.5	**1.02** 25.9	**10.0** 254	**3** .21	**4** 13.5	**2.67** 3.97	**50 ft** 15.2 m
12 304.8	**12.60** 320.0	**1.20** 30.5	**12.0** 305	**3** .21	**4** 13.5	**2.80** 4.17	**25 ft** 7.6 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m).

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)

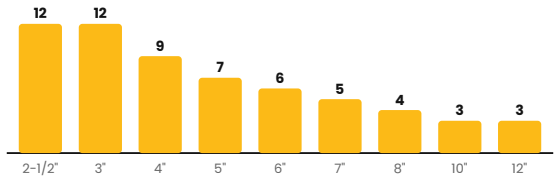

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

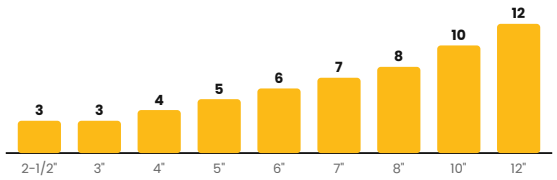

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 620WDWS-2-1/2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXDUCT™

- **155GY** — **flexDUCT™ 155**
  Soplador de alta resistencia y manguera de conductos
- **535U** — **flexDUCT™ U 535**
  Manguera de peso medio para soplado y conducción de materiales
- **545U** — **flexDUCT™ U 545**
  Manguera de servicio pesado para soplado y conducción de materiales
- **520U** — **flexDUCT™ U 520**
  Manguera ligera para soplado y conducción de materiales

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza