SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXDUCT™ · DUCTOS, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

flexDUCT™ 630

Conductos y mangueras para sopladores de servicio mediano

Kanaflex®


CÓDIGO **630ED**

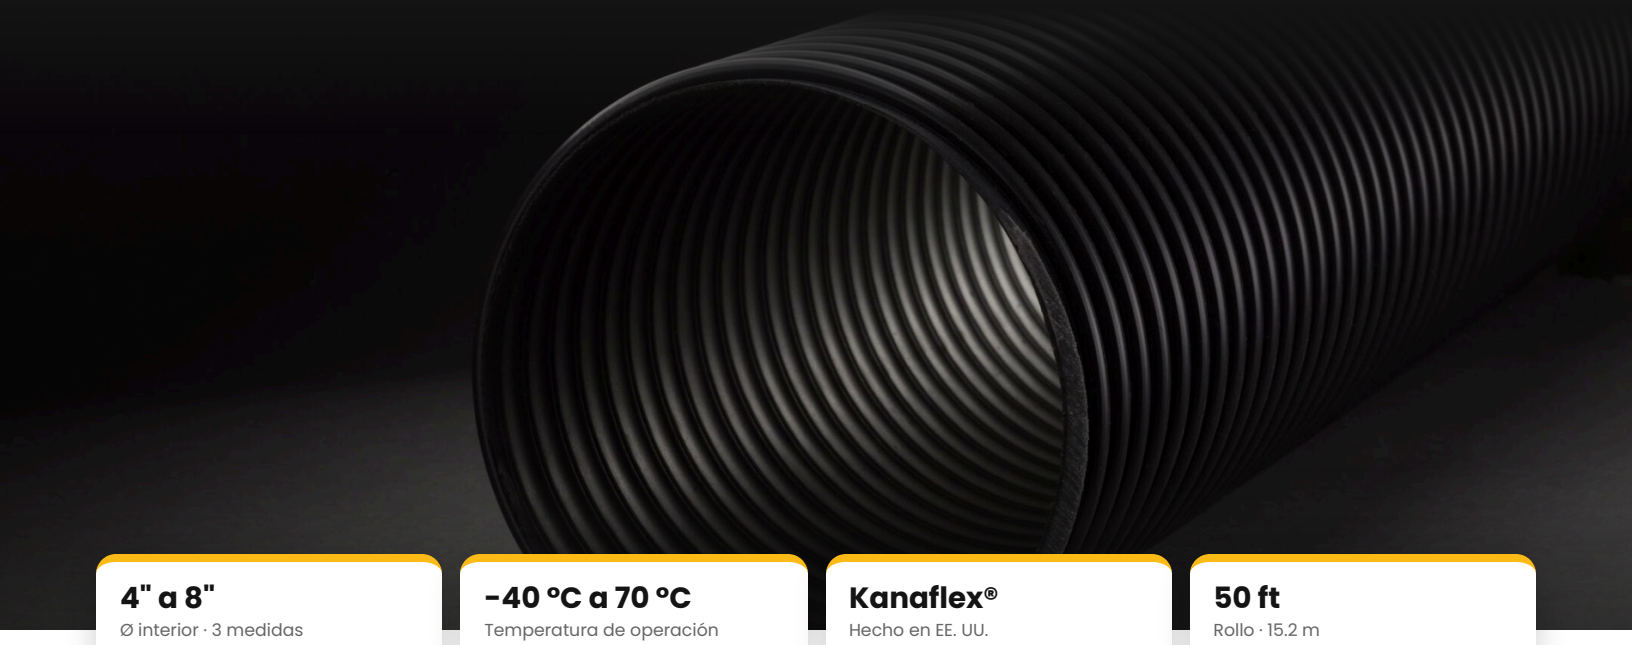

4" a 8"	-40 °C a 70 °C	Kanaflex®	50 ft
Ø interior · 3 medidas	Temperatura de operación	Hecho en EE. UU.	Rollo · 15.2 m

COMPOSICIÓN



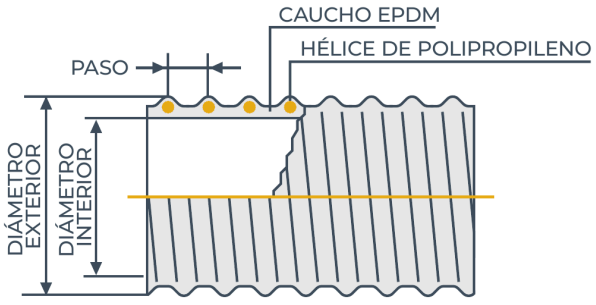

- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Flexible en frío** hasta -40 °C
- **Refuerzo textil**

CARACTERÍSTICAS

Pared más gruesa para mayor resistencia a la abrasión. La hélice exterior funciona como protección contra el desgaste. Pared 100% de caucho, sin refuerzo textil.

APLICACIONES

Conducción de aire y soplado de servicio medio para empacado de heno, residuos urbanos, polvo de grano, recolectoras de algodón, astillas de madera, soplado de paja y recolección de hojas y césped.

- Bajante de barrena
- Ventilación de espacios confinados en astilleros

CONSTRUCCIÓN

Caucho EPDM, hélice de polipropileno, interior liso, exterior corrugado.

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXDUCT™ 630 · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
4 101.6	**4.53** 115.1	**0.67** 17.0	**4.0** 102	—	—	**0.70** 1.04	**50 ft** 15.2 m
6 152.4	**6.56** 166.6	**0.83** 21.1	**6.0** 152	—	—	**1.05** 1.56	**50 ft** 15.2 m
8 203.2	**8.66** 220.0	**0.87** 22.1	**8.0** 203	—	—	**1.46** 2.17	**50 ft** 15.2 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m).

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

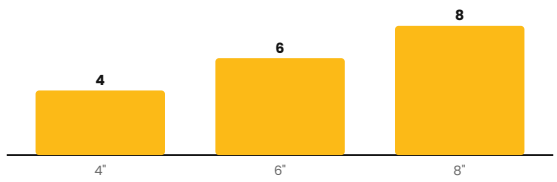

PESO POR DIÁMETRO (lb/ft)

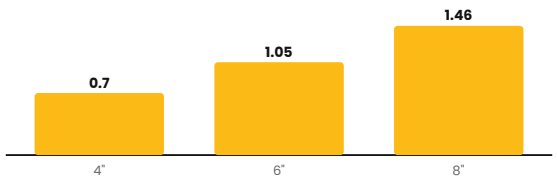

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. 630ED-4 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXDUCT™

155GY	**flexDUCT™ 155** Soplador de alta resistencia y manguera de conductos
535U	**flexDUCT™ U 535** Manguera de peso medio para soplado y conducción de materiales
545U	**flexDUCT™ U 545** Manguera de servicio pesado para soplado y conducción de materiales
520U	**flexDUCT™ U 520** Manguera ligera para soplado y conducción de materiales

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza