SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXFLO™ · CONDUCCIÓN DE FLUIDOS Y AGUA

flexFLO™ HD 100 FF

Manguera de aspiración de servicio pesado para protección contra incendios rurales


Kanaflex®

CÓDIGO
FF100HD



6"	-40 °C a 60 °C	20 psi	28 inHg	100 ft
Ø interior · 1 medida	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 30.5 m

COMPOSICIÓN

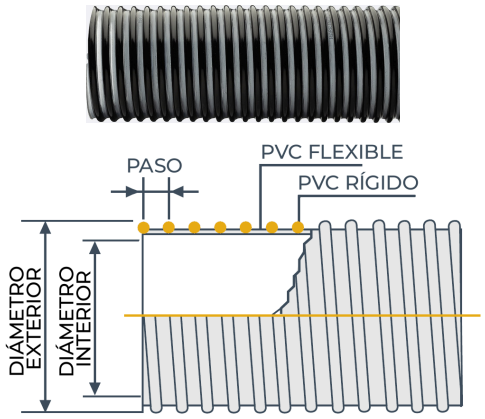

CONSTRUCCIÓN

PVC para clima frío, hélice rígida y sobredimensionada de PVC, interior liso, exterior corrugado. ACCESORIOS Banding Coil, Powerlock Clamp.

Nota: No es una manguera para uso alimenticio

- **Alto vacío** — hasta 28 inHg
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de PVC para clima frío, ideal para condiciones exigentes. La hélice exterior facilita el arrastre y es 30% más grande que la de flexFLO™ lite 100 CW. Apta para succión y descarga. La pared transparente permite verificar el flujo.

APLICACIONES

Desagüe y succión de agua.n

Lucha contra incendios rurales

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXFLO™ HD 100 FF · MEDIDAS Y PEDIDO

Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
6 152.4	**6.67** 169.4	**0.78** 19.8	**9.0** 229	**20.0** 1.38	**28.0** 94.8	**3.58** 5.33	**100 ft** 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m).

- No es una manguera grado alimenticio.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

DATOS GENERALES

Línea	**Kanaflex flexFLO™ · Conducción de fluidos y agua**
Modelo · código	**flexFLO™ HD 100 FF · FF100HD**
Medidas (Ø interior)	**6" · 1 medida**
Temperatura	**-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)**
Presión de trabajo	**20 psi**
Vacío máximo	**28 inHg**
Presentación	**Rollo estándar · 100 ft (30.5 m)**
Origen	**Kanaflex® · Hecho en EE. UU.**

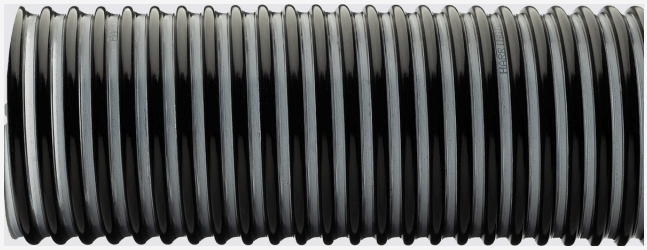

flexFLO™ HD 100 FF · vista lateral

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. FF100HD-6 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXFLO™

190U	**flexFLO™ U 190** Manguera de poliuretano para manejo de materiales de servicio medio
116Blue	**flexFLO™ 116** Manguera de succión y descarga de agua para clima frío
110CL/110GR	**flexFLO™ 110** Manguera de succión y descarga de agua de alta resistencia
112CL/112AG	**flexFLO™ 112** Manguera de succión y descarga agrícola de alta resistencia

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza