SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México


KANAFLEX® · FLEXDUCT™ · DUCTOS, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

flexDUCT™ P

Una solución versátil con construcción entrelazada para un diámetro interior ajustable

Kanaflex®

CÓDIGO
KNDT

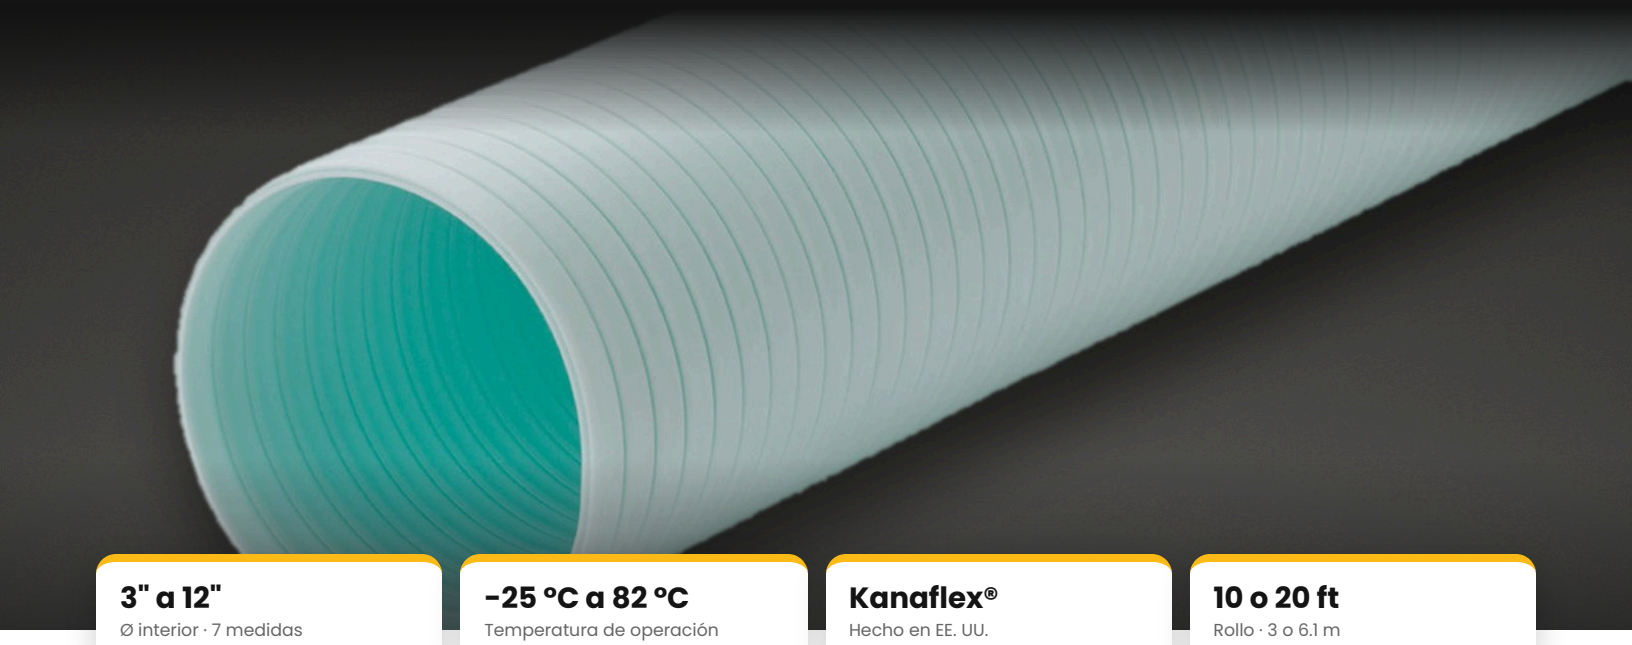

3" a 12"	-25 °C a 82 °C	Kanaflex®	10 o 20 ft
Ø interior · 7 medidas	Temperatura de operación	Hecho en EE. UU.	Rollo · 3 o 6.1 m

CONSTRUCCIÓN

Polipropileno entrelazado

Flexible en frío
hasta -25 °C

CARACTERÍSTICAS

La construcción entrelazada permite cambiar el diámetro interior girando la manguera, manteniendo al mismo tiempo su forma.

APLICACIONES

- Ductería general y sopladores
- Enfriadores portátiles (spot coolers)
- Ventilación de cuartos limpios
- Extracción de humos y polvo
- Codos para tubería rígida

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXDUCT™ P · MEDIDAS Y PEDIDO

Tabla de especificaciones

Una solución versátil con construcción entrelazada para un diámetro interior ajustable. Ideal para conductos generales, aires acondicionados portátiles y ventilación de salas blancas, así como codos para tuberías rígidas.




Diámetro interior in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Largo del rollo pies · metros
3 76.2	**7** 178	**20 ft** 6.1 m
4 101.6	**11** 279	**20 ft** 6.1 m
5 127	**14** 356	**20 ft** 6.1 m
6 152.4	**15** 381	**20 ft** 6.1 m
8 203.2	**20** 508	**20 ft** 6.1 m
10 254	**27** 686	**10 ft** 3 m
12 304.8	**32** 813	**10 ft** 3 m

Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m).

- No es manguera de grado alimenticio.

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

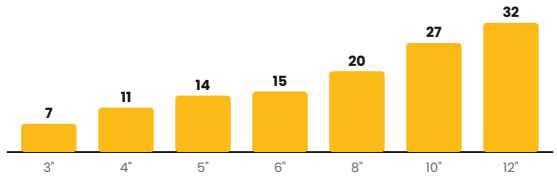

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. KNDT-3 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXDUCT™

155GY	**flexDUCT™ 155** Soplador de alta resistencia y manguera de conductos
535U	**flexDUCT™ U 535** Manguera de peso medio para soplado y conducción de materiales
545U	**flexDUCT™ U 545** Manguera de servicio pesado para soplado y conducción de materiales
520U	**flexDUCT™ U 520** Manguera ligera para soplado y conducción de materiales

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza