SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXVAC™ · SUCCIÓN Y MANEJO DE MATERIALES

flexVAC™ Max

Manguera de succión y descarga de alta presión y alta resistencia


Kanaflex®


CÓDIGO **KPAT**



4" a 6"	-34 °C a 60 °C	140 psi	28 inHg	60 o 100 ft
Ø interior · 2 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN



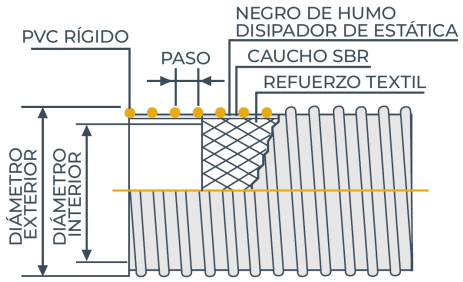

CONSTRUCCIÓN

Caucho SB R con negro de humo conductor, hélice rígida de PVC, interior liso, refuerzo textil, exterior corrugado.

Nota: El diámetro de 6" no es artículo de stock. Consulte disponibilidad con fábrica.

- **Disipa estática** — Sin cable de puesta a tierra
- **Alto vacío** — hasta 28 inHg
- **Flexible en frío** — hasta -34 °C
- **Resistente a la abrasión**
- **Interior liso**
- **Refuerzo textil**

CARACTERÍSTICAS

La manguera de caucho SBR liviana y flexible mezclada con carbón negro estático la hace extremadamente resistente a la abrasión. Disipa la estática sin cable de conexión a tierra. El trenzado sintético le da a la manguera mayor flexibilidad y durabilidad. La hélice externa proporciona un arrastre fácil. El interior liso permite un flujo preciso porque no hay irregularidades en la pared que puedan causar interrupciones.

APLICACIONES

Succión y descarga resistente a la abrasión para aplicaciones exigentes como lodos en microtunelación y perforación direccional.

- Dragado y descarga de arena
- Microtúnel
- Transferencia de lodo en perforación direccional

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXVAC™ MAX · MEDIDAS Y PEDIDO

Tabla de especificaciones


Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
4 101.6	**5.28** 134.1	**0.65** 16.5	**10.0** 254	**140** 9.65	**28.0** 94.8	**2.85** 4.24	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m sobre pedido
6 152.4	**7.36** 186.9	**0.87** 22.1	**16.0** 406	**140** 9.65	**28.0** 94.8	**4.50** 6.7	Sobre pedido

Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos. **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

DATOS GENERALES

Línea	**Kanaflex flexVAC™ · Succión y manejo de materiales**
Modelo · código	**flexVAC™ Max · KPAT**
Medidas (Ø interior)	**4" a 6" · 2 medidas**
Temperatura	**-34 °C a 60 °C (-30 °F a 140 °F)**
Presión de trabajo	**140 psi**
Vacío máximo	**28 inHg**
Presentación	**Rollo estándar · 60 ft (18.3 m) / 100 ft (30.5 m)**
Origen	**Kanaflex® · Hecho en EE. UU.**

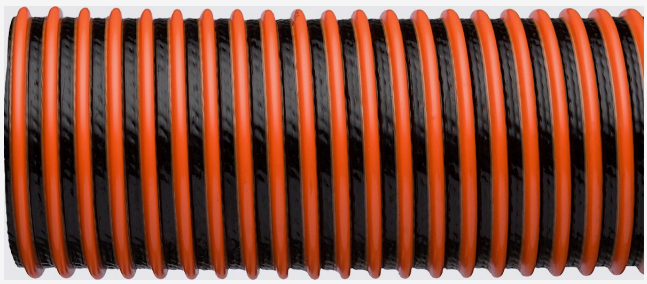

flexVAC™ Max · vista lateral

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. KPAT-4 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXVAC™

ST140U	**flexVAC™ U 140 ST** Manguera de poliuretano para manejo de materiales secos
STKB	**flexVAC™ U Boom ST** Manguera de alta resistencia a la abrasión para manipulación de materiales húmedos y secos
180MV	**flexVAC™ lite 180 MVAR** Manguera de succión y descarga de uso medio resistente a la abrasión
180BL	**flexVAC™ lite 180 AR** Soplador y manguera de succión ligeros y resistentes a la abrasión

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza