SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXFUEL™ · COMBUSTIBLES

flexFUEL™ lite 120 ST

Manguera de descarga para camiones cisterna de uso general


Kanaflex®

CÓDIGO
ST120LT



2" a 4"	-34 °C a 60 °C	65 psi	29.8 inHg	60 o 100 ft
Ø interior · 3 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN

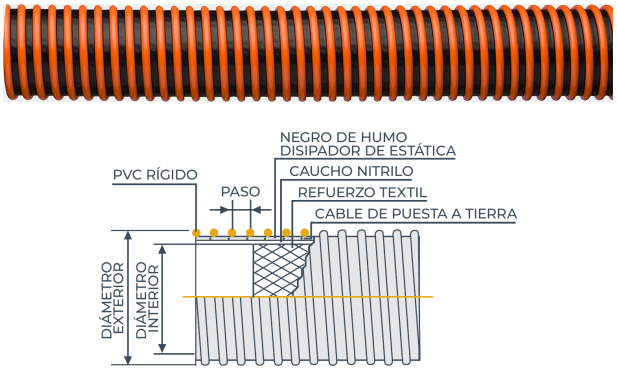

CONSTRUCCIÓN

Tubo de caucho nitrilo disipador de estática, hélice rígida de PVC, refuerzo textil, interior liso, cable de puesta a tierra, exterior corrugado.

Nota: Banding Sleeve o Banding Coil debe usarse en todos los diámetros. El cable de estática debe quedar correctamente integrado durante la instalación de la conexión y probarse para asegurar la puesta a tierra de la manguera.

- **Disipa estática** — Cable de puesta a tierra
- **Alto vacío** — hasta 29.8 inHg
- **Interior liso**
- **Flexible en frío** — hasta -34 °C
- **Refuerzo textil**
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Ligera y flexible. El tubo de caucho nitrilo disipador de estática y el cable de puesta a tierra ofrecen máxima resistencia a la estática al conectarse a un sistema aterrizado. Hasta 50% más ligera que una manguera de descarga de caucho promedio. La hélice exterior facilita el arrastre. Clasificada hasta 40% de contenido aromático.

APLICACIONES

Descarga por gravedad para camiones tanque de gasolina, nafta, queroseno, aceites ligeros y pesados, diésel y algunas mezclas con etanol.

- Entrega de combustible a granel en camiones cisterna
- Recuperación de residuos y derrames en yacimientos petrolíferos

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXFUEL™ LITE 120 ST · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2 50.8	**2.68** 68.1	**0.39** 9.9	**5.0** 127	**65** 4.48	**29.8** 100.9	**1.13** 1.68	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
3 76.2	**3.8** 96.5	**0.59** 15	**6.0** 152	**65** 4.48	**29.8** 100.9	**1.37** 2.04	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m
4 101.6	**4.9** 124.5	**0.65** 16.5	**8.0** 203	**65** 4.48	**29.8** 100.9	**2.16** 3.21	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)

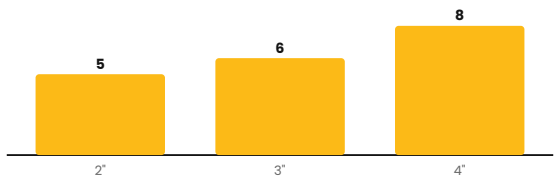

PESO POR DIÁMETRO (lb/ft)

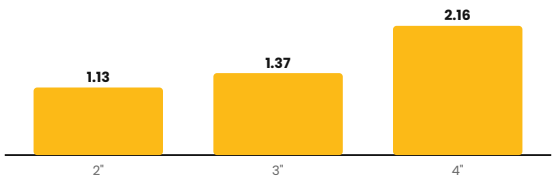

CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. ST120LT-2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXFUEL™

ST120HP	**flexFUEL™ HP 120 ST** Manguera de petróleo de alta presión
ST120UAPDH	**flexFUEL™ U 120 ST** Manguera de descarga de poliuretano multiuso para camiones cisterna

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza